

STECK

E TUDO SE LIGA!



NEWKON



CHALLENGER



MAX BOTTON



DIN

Schneider Electric




MILUZ



ORION



DECOR

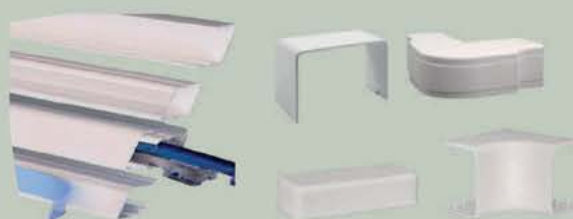

DEXSON

Orion

Orion Essence

Conjunto Montado	4
Módulos	5-6
Placas	4-7
Orion Materials	
Placas	8
Orion You	
Suportes	7

Decor

Conjunto Montado	9
Módulos	10-11
Placas	9

Lunare

Conjunto Montado	12
Módulos	13
Placas	12

Miluz

Conjunto Montado	14
Módulos	15-16
Placas	15-16

Dexson

Acessórios Canaleta	19
Caixas Sobrepor	19
Canaleta Piso	18
Canaleta Ranhurada	18
Canaleta Superfície	17
Canaleta Superfície	19
Espiral Organizador	18
Fita Dupla Face	18
Fixador Fios	18

Acti9

Dispositivo DR	22
Relé	22
Contator	22

Easy9

Barramentos	23
Disjuntores	20-22
Dispositivo DR	21
DPS	21
Obturador	23
Quadros de Distribuição	23

Tesys

Bloco Contato	24-27
Bobina	25-26
Chave de Partida	24
Contato Auxiliar	25
Contator	25-26
Disjuntor Motor	27
Mini Contator	24
Relé Térmico	25-26

EasyPact

Disjuntor Caixa Moldada	27
-------------------------	----

Harmony

Botões	28
--------	----

Zélio

Relé	29
------	----

Power Logic

Transformador Corrente	29
------------------------	----

FORNECEDOR



Conduteck

Cinta Lacre	30
Sistema	30

Ouro Box

CD	33
----	----

STECK

Barramentos	34
Bobina	38
Botoeira	44
Caixa de Passagem	40
Carregador Veicular	44
Conector Genérico	34
Disjuntores Curva B	32
Disjuntores Curva C	31
Dispositivo DR	32
DPS	32
Fita Isolante	35
Pilhas	35
Prensa Cabo	34
Relés	38
Sensor de Presença	35

Challenger

Contato Auxiliar	36
Contator Trip	37
Disjuntor Motor	39
Mini Contatora	36
Mini Relé	36

Asgard

Disjuntor Caixa Moldada	39
-------------------------	----

Newkon

Mult Tomada	41
Plug	41
Tomada	41-42

Max Botton

Bloco de Contato	43
Botão Comutador	44
Botão de Retenção	43
Botão Duplo	43
Botão Impulsão	43
Sinalizador	43

String Box

String Box	45
------------	----

Smarteck

Linha Smarteck	45
----------------	----



Tubulação Aparente	46-47
--------------------	-------



Cinta de Aço Perfurada	48
------------------------	----



Filtro de Linha	51
Transformadores	51



Abraçadeira Eletroduto	49
Extensão Mecânica	50
Passa Fio	49
Plafonier Base	50
Solda Estanho	49
Tarracha	49
Tartaruga	50



Adaptador Porcelana	64
Alicate Amperímetro	52
Alicate Crimpador	60
Alicate Descascador Fio	60
Antena TV Digital	55
Cabo Bateria	52
Cabo HDMI	56
Campainha	58
Capacitor Ventilador	57
Chave Bóia	59
Chave Teste	52
Chave Ventilador	57
Conector Coaxial	56
Conector Porcelana	61
Conector Pré Isolado	61
Ferro Solda	59
Fixa Cabo	60
Fixa Fio	60
Guia Noturno	65
Luminária Mesa	65
Multímetro	52
Pistola Cola	59
Plafon Porcelana	63
Protetor Campainha	58
Receptáculo Porcelana	63
Refletor	63
Suporte Baquelite	62
Suporte Lâmpada Dicroica	64
Suporte Nylon	62
Suporte Porcelana	64
Suporte TV	53-54
Tartaruga	65
Temporizador Analógico	58



Luminária Emergência	66
Luminária LED Tubular	66
Luminária Tartaruga	66
Painel LED	66

PRODUTO

Abraçadeira Eletroduto PGN	49	Fixa Cabo Mister	60
Acessórios Canaleta Dexson	18	Fixa Fio Mister	60
Adaptador Porcelana Mister	64	Fixador Fios Dexson	19
Alicate Amperímetro Mister	52		
Alicate Crimpador Mister	60	Guia Noturno Mister	65
Alicate Descascador Fio Mister	60		
Antena TV Mister	55	Luminária Mesa Mister	65
		Luminária de Emergência	65
Barramentos Easy9	23	Luminária LED Tubular	65
Barramentos Steck	34		
Bloco de Contato Max Botton	43	Mini Contatora Challenger	36
Bobina	38	Mini Relé Challenger	36
Botão Comutador Max Botton	44	Módulos Decor	10-11
Botão de Retenção Max Botton	43	Módulos Lunare	13
Botão Duplo Max Botton	43	Módulos Miluz	15
Botão Impulsão Max Botton	43	Módulos Orion Essence	5-6
Botoeira	44	Mult Tomada Newkon	41
		Multímetro Mister	52
Cabo Bateria Mister	52		
Cabo HDMI Mister	56	Obturador Easy9	23
Caixa de Passagem Steck	40		
Caixas Sobrepor Dexson	18	Painel LED	66
Campainha Mister	58	Passa Fio PGN	49
Canaleta Piso Dexson	17	Pilhas Steck	35
Canaleta Ranhurada Dexson	17	Pistola Cola Mister	59
Canaleta Superfície Dexson	16	Placas Decor	9-12
Capacitor Ventilador Mister	53	Placas Miluz	14
Carregador Veicular	44	Placas Orion Essence	4-7
CD Ouro Box	33	Placas Orion Materials	8
Chave Bóia Mister	59	Placas Orion You	7
Chave Teste Mister	52	Plafon Porcelana Mister	63
Chave Ventilador Mister	57	Plafonier Base PGN	50
Cinta de Aço Perfurada Fixwell	48	Plug Newkon	41
Cinta Lacre Dexson	19	Prensa Cabo	34
Cinta Lacre Conduteck	30	Protetor Campainha Mister	58
Conector Coaxial Mister	56		
Conector Genérico	23-34	Quadros de Distribuição Easy9	23
Conector Porcelana Mister	61		
Conector Pré Isolado Mister	61	Receptáculo Porcelana Mister	63
Conjuto Montado Decor	9	Refletor Mister	65
Conjuto Montado Lunare	12	Relés Steck	38
Conjuto Montado Miluz	14		
Conjuto Montado Orion Essence	4	Sensor de Presença Steck	34
Contato Auxiliar Challenger	36	Sinalizador Max Botton	43
Contator Trip Challenger	37	Sistema Conduteck	30
		Solda Estanho PGN	49
Disjuntor Caixa Moldada Asgard	39	Suporte Baquelite Mister	62
Disjuntor Motor Challenger	39	Suporte Lâmpada Dicroica Mister	64
Disjuntores Easy9	20-22	Suporte Nylon Mister	62
Disjuntores Steck	31-32	Suporte Porcelana Mister	64
Dispositivo DR Easy9	21	Suporte TV Mister	53-54
Dispositivo DR Steck	32		
DPS Easy9	21	Tarracha PGN	49
DPS Steck	32	Tartaruga Mister	65
Espiral Organizador Dexson	19	Tartaruga PGN	50
Extensão Mecânica PGN	50	Tartaruga SambaLED	66
		Temporizador Analógico Mister	58
Ferro Solda Mister	59	Tomada Newkon	41-42
Filtro de Linha Fiolux	51	Transformadores Fiolux	51
Fita Dupla Face Dexson	19	Tubulação Aparente Inpol	46-47
Fita Isolante Steck	35		

Fundada na França em 1836, o grupo SCHNEIDER ELETRIC está presente em 190 países, com 205 fabricas e mais de 105 mil funcionários. Líder mundial do mercado de materiais elétricos, segue em contínuo desenvolvimento tecnológico através da automação residencial e industrial com equipamentos elétricos conectados em diversas plataformas.

Incorporada pelo grupo S.E. em 2011, a STECK, tradicional indústria brasileira, líder do mercado no sudeste do Brasil, com 70% de “market share”, reconhecida principalmente pelos plugs e tomadas industriais, possui um portfólio completo de materiais que atendem tanto o segmento industrial como residencial de materiais elétricos e avança no segmento de automação residencial e energia fotovoltaica com as linhas SMARTECK e STRING BOX. De olho no futuro lança o CARREGADOR VEICULAR PORTATIL.

A DINAIDER, distribuidora especializada em Materiais Elétricos, se apresenta como o canal de atendimento às vendas no sul do Brasil, das marcas STECK E SCHNEIDER ELETRIC, oferecendo fornecimento rápido e eficaz, suprimindo com maior eficiência a sua necessidade destes produtos nos segmentos residencial e industrial.

Buscando facilitar cada vez mais os processos de compra, a DINAIDER, disponibiliza para você nosso cliente, duas inovadoras ferramentas de atendimento, trazendo mais agilidade na negociação.

Aplicativo B2B, onde através de seu smartphone você tem acesso a produtos e preços obtendo mais segurança e agilidade para orçamentos e pedidos substituindo com muitas vantagens a comunicação via whatsapp.

Acesso via e-Commerce, a ferramenta perfeita para você que trabalha com consultas via site em seu escritório, com fácil acesso aos produtos com suas imagens, características técnicas e preços.

Através da DINAIDER, você tem diversas possibilidades de atendimento e pode contar com a orientação e consultoria de nossos representantes comerciais sempre presentes ao seu lado.

CONJUNTOS 4x2



ORION é a plataforma modular da Schneider Electric que atende perfeitamente a cada estilo de vida. O Universo Orion possui mais de 300 itens: são interruptores e tomadas, módulos eletrônicos, dimmers para lâmpadas LED, conectores multimídia e muito mais.

INTERRUPTORES/PULSADORES

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
1(S) 10A	S71310104	9636	20
2(S) 10A	S71320104	9639	20
1(P) 10A	S71310304	9634	20
INTERMEDIÁRIO 10A	S71310504		20
CAMPAINHA 10A	S71312604	9642	20
MINUTERIA 10A	S71317604		20
BIPOLAR (S) 25A	S71313104		10
1(S) + 1(P) 10A	S71324704	9728	20
2(P) 10A	S71324304	9638	20
3(S) 10A	S71330104	9641	20
1(S) + 2(P) 10A	S71335304		20
2(S) + 1(P) 10A	S71335104		20
3(P) 10A	S71334304		20
1(S) + TOM NBR 10A	S71323104	9637	20
2(S) + TOM NBR 10A	S71333104	9640	20
1(P) + TOM NBR 10A	S71324104	9635	20



TOMADAS

TOMADA NBR 10A	S71302104	9644	20
TOMADA NBR 20A	S71303104	9645	20
TOMADA DUPLA NBR 10A	S71322104	9643	20
SAÍDA FIO	S71366804	9631	20
TOMADA RJ11 2 FIOS	S71349004		20
ANTENA TV/CABO COAXIAL TIPO F	S71346804		20



CONTROLE LUMINOSIDADE E VELOCIDADE

SENSOR PRESENÇA	S71323109		4
VARIADOR ELET VENT + 2(P) 127V	S71312129		4
VARIADOR ELET VENT + 2(P) 220V	S71322129		4
DIMMER ROTATIVO LED	S71320129		4

CIGARRA

CIGARRA 127V	S71378304		10
CIGARRA 220V	S71378204		10


SUPORTES

SUPORTE 4x2 - 3MOD	S71010324	9613	50
SUPORTE 4x4 - 6MOD	S71020324	9614	20

PLACAS

4 x 2

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
4x2 CEGA	S730100004	9630	40
4x2 FURO	S71366804	9631	20
4x2 - 1 MÓD	S730101004	9627	40
4x2 - 2MOD	S730121004	9628	40
4x2 - 3 MÓD	S730103004	9629	40

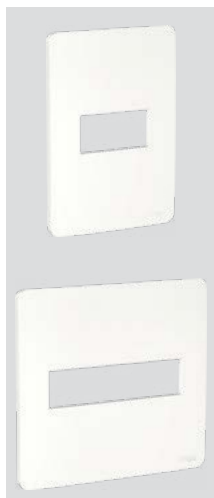

PLACA E SUPORTE PARA MÓVEIS

1MOD BRANCA - 76x36mm	S731001004	11124	10
1MOD ALUMÍNIO 76x36mm	S731001074	15952	10
1MOD GRAFITE - 76x36mm	S731001094	11125	10



4 x 4

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
4x4 CEGA	S730200004	9633	20
4x4 - 2 MÓD	S730201004	9708	20
4x4 - 6 MÓD	S730203004	9632	20

MÓDULOS

INTERRUPTORES

Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
1/2 MÓD TECLA 1(P)	S70100304	13920	S70100374	14212	S70100394	13925	20
1/2 MÓD TECLA 1(S)	S70100104	13918	S70100174	13924	S70100194	13919	20
1(S) 1MOD 10A	S70110104	9620	S70110174	9941	S70110194	10023	50
1(S) 1MOD 16A	S70116104		S70116174		S70116194		50
1(P) 10A	S70110304	9619	S70110374	9942	S70110394	10024	20
1(P) 16A	S70116304		S70116374		S70116394		20
INTERMEDIÁRIO 10A	S70110504	9622	S70110574	12843	S70110594	12422	10
BIPOLAR (S) 10A	S70110224	9621	S70110274	14695	S70110294	14985	10
BIPOLAR (S) 16A	S70116224		S70116274		S70116294		10
BIPOLAR (P) 10A	S70110404		S70110474		S70110494		10
BIPOLAR (S) 25A	S70113104	15794	S70113174		S70113194		10

PULSADORES

Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb
1/2 MÓD	S70100604	13921	S70100674	13922	S70100694	13923	20
1 MÓD UNIVERSAL S/GRAV 10A	S70110604	10395	S70110674	11200	S70110694	10025	20
CAMPAINHA 10A	S70112604	9709	S70112674	9945	S70112694	10397	20
MINUTERIA 10A	S70117604	9710	S70117674	10400	S70117694	10403	20

TOMADAS ENERGIA ELÉTRICA



Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb
NBR 10A	S70202104	9623	S70202174	9934	S70202194	10026	20
NBR 10A AUTOM	S70205104	10404	S70205174	10406	S70205194	10375	20
NBR 20A	S70203104	9624	S70203174	9935	S70203194	10027	20
DUPLA NBR 10A AUTOM	S70325104	9712	S70325174		S70325194		10
NBR 10A ANTIBACT VERM	S70202134	14859					20
NBR 20A ANTIBACT VERM	S70203134	9711					20
NBR 20A VERDE	S702031G4						20

TOMADAS COMUNICAÇÃO

Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
TOM TV/CABO COAXIAL F	S70546804	9719	S70546874	10412	S70546894	10413	20
TOM TV/CABO COLET C/BORNE	S70646904		S70646974		S70646994		10
TOM RJ11 (2FIOS)	S70549004	9625	S70549074	10411	S70549094	10414	20
TOM RJ11 (4FIOS)	S70549104	12527	S70549174		S70549194	14684	20
TOM RJ45 (8FIOS) CAT.5E	S70540004	9626	S70540074	10409	S70540094	10690	10
TOM RJ45 (8FIOS) CAT.6	S70540104	12528	S70540174		S70540194		10
TAMPA CONECTOR RJ45 S1	S70542004		S70542074		S70542094	11331	10
TAMPA CONECTOR RJ45 KEYSTONE	S70542104	10857	S70542174		S70542194	14211	10

TOMADAS MULTIMÍDIA

Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb
CARREGADOR USB	S70547004	9713	S70547074	10162	S70547094	10691	10
CONECTOR USB	S70547104		S70547174		S70547194	13260	10
HDMI PRE-CAB 2MOD	S70647204	14716	S70647274	11199	S70647294	12935	10



MÓDULOS

CAMPAINHAS

Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb
CIGARRA 127V	S70878304	9615	S70878374	14667	S70878394	10688	10
CIGARRA 220V	S70878204	9616	S70878274	9944	S70878294	13917	10
CAMP ELETRON 5TONS 2MOD	S70878609	10692	S70878679		S70878699		4

VARIADORES

Descrição	BRANCO (*)		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb
DIMMER PULSA BIV LAMP LED	S70751429	12678			S70751479	16659	4
DIMMER ROTATIVO BIV LAMP LED	S70720129	9714	S70720179	14540	S70720199	11007	6
DIMMER ROTATIVO 127V	S70710024	9715	S70710074		S70710094		6
DIMMER ROTATIVO 220V	S70720024	9716	S70720074		S70720094		6
VARIADOR VENT 127V	S70712124	9717	S70712174		S70712194		6
VARIADOR VENT 220V	S70722124	9718	S70722174		S70722194	12531	6

(*) LINHA ANTIBACTERIANA

ACESSO DEDICADO



Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb
CARTÃO ACESSO DEDICADO (10PC)	S71254104	14692					10
MOD INTER CARTAO BRANCO 220V	S70754205	19435					10

SENSOR DE PRESENÇA

Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb
SENSOR PRESENÇA 127/220V 2MOD	S70723109	11091	S70723179	11593	S70723199		4

ACESSÓRIOS PARA INTERRUPTOR/PULSADOR

Descrição	BRANCO		ALUMÍNIO		GRAFITE		Emb
FIXO CEGO 1/2MOD (2PC)	S70866004	15795	S70866074	15796	S70866094	15977	20
FIXO CEGO 1MOD (2PC)	S70866104	9617	S70866174	10029	S70866194	10028	30
FIXO CEGO 3MOD	S70866304		S70866374		S70866394		10
FIXO FURO(2PC)	S70866804	9618	S70866874	9943	S70866894	10689	20
TECLA P/ 1 MÓD	S71201004	11640	S71201074	16660	S71201094	14184	20
TECLA P/ 3 MÓD	S71203004		S71203074		S71203094		20
TECLA P/ 1MÓD SIMBOLO CAMPAINHA	S71201104		S71201174		S71201194		20
TECLA P/ 1MÓD SIMBOLO LÂMPADA	S71201204		S71201274		S71201294	16689	20
TECLA P/ 1MÓD SIMBOLO VENTILADOR	S71201304		S71201374		S71201394		20
TECLA P/ 1MÓD SIMBOLO ESCADA	S71201604		S71201674		S71201694		20
LED VERDE P/ INTERRUPTOR/PULSADOR	S71200004	12533					10
LED VERMELHO P/ INTERRUPTOR/PULSADOR	S71200204	14988					10
CARTELA SIMBOLO PARA MÓDULOS	S71200574						20

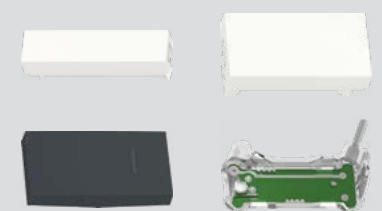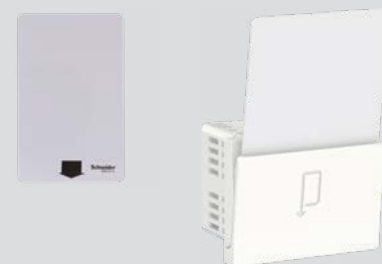

Cartela Símbolo

PLACAS



GAMMA SILVER

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 CEGA	S730100274	9946	20
4x2 - 1 MÓD	S730101274	9949	20
4x2 - 2 MÓD	S730121274	9950	20
4x2 - 3 MÓD	S730103274	9951	20
4x4 CEGA	S730200274	12563	20
4x4 - 2 MÓD	S730201274	12545	20
4x4 - 6 MÓD	S730203274	10022	20



AXIS GREY

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 CEGA	S730100224	10685	20
4x2 - 1 MÓD	S730101224	10161	20
4x2 - 2 MÓD	S730121224	10160	20
4x2 - 3 MÓD	S730103224	10159	20
4x4 CEGA	S730200224	11590	20
4x4 - 2 MÓD	S730201224	11589	20
4x4 - 6 MÓD	S730203224	10687	20



BEGE

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 CEGA	S730100064	13055	20
4x2 - 1 MÓD	S730101064	12538	20
4x2 - 2 MÓD	S730121064	12539	20
4x2 - 3 MÓD	S730103064	10009	20
4x4 CEGA	S730200064	13056	20
4x4 - 2 MÓD	S730201064	12542	20
4x4 - 6 MÓD	S730203064	11362	20



PLANET BROWN

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 CEGA	S730100264	10018	20
4x2 - 1 MÓD	S730101264	9902	20
4x2 - 2 MÓD	S730121264	9903	20
4x2 - 3 MÓD	S730103264	9904	20
4x4 CEGA	S730200264	11123	20
4x4 - 2 MÓD	S730201264	12546	20
4x4 - 6 MÓD	S730203264	11006	20



HORIZON GOLD

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 CEGA	S730100234	11381	20
4x2 - 1 MÓD	S730101234	11591	20
4x2 - 2 MÓD	S730121234	11005	20
4x2 - 3 MÓD	S730103234	10832	20
4x4 CEGA	S730200234	13059	20
4x4 - 2 MÓD	S730201234	11972	20
4x4 - 6 MÓD	S730203234	11592	20



STELLAR BLACK

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 CEGA	S730100294	10283	20
4x2 - 1 MÓD	S730101294	9957	20
4x2 - 2 MÓD	S730121294	10019	20
4x2 - 3 MÓD	S730103294	10020	20
4x4 CEGA	S730200294	12564	20
4x4 - 2 MÓD	S730201294	10314	20
4x4 - 6 MÓD	S730203294	10021	20

ORION YOU

Um universo de possibilidades !

Também são muitas as possibilidades de combinação: A linha **Orion You** se adapta a qualquer estilo, material, cor ou função. Sua modularidade permite trocar suas partes e placas de forma independente e todos os componentes são de fácil instalação. Orion é a solução perfeita. Personalize qualquer ambiente. Graças à parte transparente removível, **Orion You** permite mudar a aparência de sua placa de acordo com o seu gosto e seu estilo. Ouse combinar cores, faça o seu próprio desenho, recorte e coloque na sua placa. Seu ambiente será único e exclusivo.



Referência	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 - 3 MÓD	S739103009	10833	10
4x4 - 6 MÓD	S739203009	14498	10



ALUMINIUM

* Consulte embalagem Blister



GALAXY BLACK



AURORA GOLD



SOLAR YELLOW



COSMIC GREY

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 3MÓD	S733103769	14574	10
4x4 6MÓD	S733203769	14575	10

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 3MÓD	S733103649	12526	10
4x4 6MÓD	S733203649	14811	10

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 3MÓD	S733103609	14496	10
4x4 6MÓD	S733203609	14497	10

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
BASE BRANCA			
4x2 3MÓD	S733103639	14848	10
4x4 6MÓD	S733203639	10350	10
BASE ALUMÍNIO			
4x2 3MÓD	S733103709	10039	10
4x4 6MÓD	S733203709	10349	10



ORBITAL BLUE



VENUS PINK

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 3MÓD	S733103619	14200	10
4x4 6MÓD	S733203619		10

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 3MÓD	S733103629	14199	10
4x4 6MÓD	S733203629	12548	10

CHROME



DARK



GLOSS



SATIN



SOFT

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 3MÓD	S732103559	14549	10

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 3MÓD BR	S732103429	14210	10

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 3MÓD BR	S732102419	14626	10
4x2 3MÓD AL	S732103509	14604	10

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
4x2 - 3 MÓD	S732103409	13102	10
4x4 - 6MÓD	S732203405	10863	10

ORION CLASS



15123



15128




15124



15125



15129



15130



15126



15132



15131

	BRANCO/GLASS WHITE	GRAPHITE/DARK GLASS	BRANCO/NORDIC WOOD	
4x2 3MÓD V	S734103809	15123	S734103819	18864
4x2 3MÓD H			S73410381H9	15128
4x4 6MÓD	S734203809	19259		

10

	GRAPHITE/METAL ALUMINIUM	GRAPHITE/WENGUE WOOD	ALUMINIUM/GREY	
4x2 3MÓD V	S734103849	15125		
4x2 3MÓD H			S73410385H9	15130
4x4 6MÓD				

10

	BRANCO/WHITE FENIX	GRAPHITE/GREY FENIX	GRAPHITE/GRAPHITE FENIX	
4x2 3MÓD V	S734103869	15126	S734103879	19073
4x2 3MÓD H			S73420387H9	15131
4x4 6MÓD	S734203869	18973	S734203879	18972

10

CONJUNTOS 4x2



DECOR é a linha de interruptores e tomadas da Schneider Electric com versatilidade e acabamento que surpreendem e protegem a sua família. Possui exclusiva proteção contra fungos e bactérias.

INTERRUPTORES/PULSADORES

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
1(P)	PRM044021	4462	20
1(S)	PRM044011	4463	20
1(S)+TOMADA NBR 10A	PRM04404721	4464	20
1(P)+TOMADA NBR 10A	PRM044004721	4469	20
2(P)	PRM044021D	4465	20
2(S)	PRM043141	4466	20
2(S)+TOMADA NBR 10A	PRM044721	4470	20
3(S)	PRM043191	4467	20
CAMPAINHA	PRM044061	4468	20
PLACA CEGA COM SUPORTE	PRM044201C	12411	20
PLACA FURO COM SUPORTE	PRM04401111	4460	20



TOMADAS

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
NBR 10A	PRM0444721	4471	20
NBR 20A	PRM0444731	4472	20
DUPLA NBR 10A	PRM04424721	4437	20
RJ11 2 FIOS	PRM044101	12412	20
TEL+RJ11	PRM043171	4473	20



SUPORTES

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
SUPORTE PLACA 4x2 3 MOD	PRM4943	4439	30
SUPORTE PLACA 4x4 6 MOD	PRM4946	4440	20



PLACAS

Descrição	BRANCO PURO		MARFIM		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
4x2 CEGA	PRM044201	4459	PRM044202	10272	10
4x2 1 MÓD	PRM044211	2540	PRM044212	11357	10
4x2 2 MÓD	PRM044221	9927	PRM044222	11356	10
4x2 3 MÓD	PRM044231	4446	PRM044232	10273	10
4x4 CEGA	PRM044401	4461	PRM044402	11358	10
4x4 2 MÓD	PRM044421	9928	PRM044422	13639	10
4x4 6 MÓD	PRM044461	4447	PRM044462	11359	10



BRANCO PURO



MARFIM

Descrição	OLÍMPIA		PRATA ÁRTICO		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
4x2 CEGA	PRM044207	11941	PRM044206	10480	10
4x2 1 MÓD	PRM044217	9901	PRM044216	10683	10
4x2 2 MÓD	PRM044227	11637	PRM044226	10684	10
4x2 3 MÓD	PRM044237	13640	PRM044236	10479	10
4x4 CEGA	PRM044407	13670	PRM044406	16159	10
4x4 2 MÓD	PRM044427	13641	PRM044426	11365	10
4x4 6 MÓD	PRM044467	11638	PRM044466	9993	10



OLÍMPIA



PRATA ÁRTICO

Descrição	PRATA FUMÊ		ONIX		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
4x2 CEGA	PRM044205	13669	PRM044208	11366	10
4x2 1 MÓD	PRM044215	10032	PRM044218	11364	10
4x2 2 MÓD	PRM044225	11939	PRM044228	11567	10
4x2 3 MÓD	PRM044235	10031	PRM044238	9852	10
4x4 CEGA	PRM044405	11940	PRM044408	14690	10
4x4 2 MÓD	PRM044425	13637	PRM044428		10
4x4 6 MÓD	PRM044465	13638	PRM044468	10271	10



PRATA FUMÊ



ONIX

MÓDULOS

INTERRUPTORES

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
1(S) 10A	PRM045101	4450	PRM045103	10033	PRM045102	10274	20
1(S) LUMINOSO 10A	PRM045141	11770	PRM045143		PRM045142		20
1(P) 10A	PRM045111	4449	PRM045113	9994	PRM045112	10275	20
1(P) LUMINOSO 10A	PRM045091	12748	PRM045093		PRM045092		20
INTERMEDIÁRIO 10A	PRM045171	4453	PRM045173		PRM045172	10280	20
BIPOLAR(S) 10A	PRM045151	4451	PRM045153		PRM045152		20
BIPOLAR(P) 1MOD 10A	PRM045181		PRM045183		PRM045182		20
BIPOLAR(S) 25A 1MOD	PRM0450151		PRM0450153		PRM0450152		20
UNIVERSAL 1 MOD	PRM042001		PRM042003		PRM042002		20



PULSADORES

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
MINUTERIA	PRM046231	4454	PRM046233		PRM046232		20
MINUTERIA LUMINOSO 1MOD	PRM046241	13065	PRM046243	13100	PRM046242		20
MINUTERIA LUMINOSO 3 BORNES	PRM046211	10643	PRM046213		PRM046212		20
MINUTERIA ELETRÔNICA 90'	PRM046271		PRM046273		PRM046272		1
MINUTERIA ELETRÔNICA 30'	PRM0460271		PRM0460273		PRM0460272		1
CAMPAINHA	PRM046221	4452	PRM046223	11566	PRM046222	10276	20
CAMPAINHA LUMINOSO 1MOD	PRM0460221						20



TOMADAS ENERGIA ELÉTRICA

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
TOMADA ABNT 10A	PRM04721	4455	PRM04723	9930	PRM04722	10277	20
TOMADA ABNT 20A	PRM04731	4456	PRM04733	9851	PRM04732	10278	20
TOMADA NBR 20A PRETA	PRM04751	16196			PRM04752		20
TOMADA ABNT 20A VERMELHA	PRM04741	9936	PRM04743		PRM04742		20



TOMADAS COMUNICAÇÃO

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
TOMADA TELEBRAS+RJ11	PRM047401	4457	PRM047403		PRM047402		20
TOMADA RJ11 2FIOS 1MOD	PRM047201	2555	PRM047203	14691	PRM047202		20
TOMADA RJ11 4FIOS 1MOD	PRM047441		PRM047443	11569	PRM047442	11361	20
RJ45 8FIOS UTP CAT.5E 1MOD	PRM047751	4448	PRM047753	10270	PRM047752	14499	10
RJ45 8FIOS UTP CAT.5E 2MOD	PRM047901		PRM047903		PRM047902		10
RJ45 8FIOS UTP CAT.6 1MOD	PRM047781		PRM047783		PRM047782		10
TOMADA TV/CABO COAXIAL 1MOD	PRM047601	4458	PRM047603		PRM047602	11360	20
TOMADA TV LCD/PLASMA 1 MOD	PRM047611	12413	PRM047613	11568	PRM047612		10



TOMADAS MULTIMÍDIA

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
CARREGADOR USB 1 CONEX	PRM047811	9929					8
CARREGADOR USB 2 CONEX	PRM047821						9



MÓDULOS

CAMPAINHAS

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
CAMP ELETRÔNICA 2 TONS 4FIOS 3MOD	PRM046301	12646	PRM046303		PRM046302		1
CAMP ELETRÔNICA 2 TONS 3FIOS 3MOD	PRM046401		PRM046403		PRM046402		1
CIGARRA 127V	PRM046251	4441	PRM046253		PRM046252		10
CIGARRA 220V	PRM046261	4442	PRM046263		PRM046262		10



VARIADORES

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
DIMMER ROTATIVO 1MOD 127V	PRM0450191		PRM0450193		PRM0450192		1
DIMMER ROTATIVO 1MOD 220V	PRM0450201	13725	PRM0450203	16184	PRM0450202		1
DIMMER ROTATIVO 2MOD 127V	PRM045191	9937	PRM045193		PRM045192	14596	1
DIMMER ROTATIVO 2MOD 220V	PRM045201	9938	PRM045203		PRM045202		1
DIMMER DIGITAL 90 a 230V	PRM042081	9886	PRM042083		PRM042082		1
VARIADOR VENTILADOR 127V	PRM045011	9939	PRM045013		PRM045012		1
VARIADOR VENTILADOR 220V	PRM045021	9940	PRM045023		PRM045022		1



SENSOR DE PRESENÇA

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
PARA LÂMP INCAND 2 FIOS 2MOD	PRM045121	11092	PRM045123		PRM045122		1
PARA TODAS LÂMPADAS 3 FIOS 2MOD	PRM045231	12414	PRM045233		PRM045232	14500	1



COMPLEMENTARES

Descrição	BRANCO		GRAFITE		MARFIM		Emb.
MOD FIXO CEGO(2PC)	PRM04801	9205	PRM04803	9995	PRM04802	10279	20
MOD FIXO FURO(2PC)	PRM04811	9206	PRM04813	9850	PRM04812	15830	20
TAMPA CONECTOR RJ45 KEYSTONE 1MOD	PRM04701	10481	PRM04703	17379	PRM04702		10
TAMPA CONECTOR RJ45 S1 1MOD	PRM04711						10



Decor

Exclusiva proteção
contra
fungos e bactérias

CONJUNTOS 4x2



LUNARE é a linha de interruptores e tomadas da Schneider Electric que é básica para todos os ambientes. Tem estilo robusto e design arrojado. Esta linha oferece o melhor custo x benefício da categoria.

INTERRUPTORES/PULSADORES

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
1(S)	PRM44011	2533	20
1(P)	PRM44021	2534	20
BIPOLAR SIMPLES 10A	PRM4400151		20
BIPOLAR SIMPLES 25A	PRM44000151		20
BIPOLAR PARALELO	PRM4400181		20
INTERMEDIÁRIO	PRM4400171		20
2(S)	PRM43141	2531	20
2(P)	PRM44021D	9606	20
1(S)+1(P)	PRM440011	9736	20
1(S)+2(P)	PRM4400141		20
2(S)+1(P)	PRM440141		20
3(S)	PRM43191	9607	20
3(P)	PRM44021T	9737	20
1(S)+TOM NBR 10A	PRM4404721	2524	20
1(P)+TOM NBR 10A	PRM44004721	9608	20
2(S)+TOM NBR 10A	PRM44721	9609	20
CAMPAINHA	PRM44061	9610	20



TOMADAS

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
NBR 10A	PRM444721	2525	20
NBR 20A	PRM444731	2526	20
DUPLA NBR 10A	PRM4424721	2522	20
ANTENA TV COAXIAL	PRM44111		20
RJ11 2 FIOS	PRM44101		20
TELEBRAS+RJ11	PRM43171	9611	20



CONTROLE LUMINOSIDADE E VELOCIDADE

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
DIMMER 127V 300W	PRM44341		1
DIMMER 220V 600W	PRM440341		1
VARIADOR ELET P/ VENT +2P 127V	PRM45031		1
VARIADOR ELET P/ VENT+2P 220V.	PRM45041		1



SUPORTES

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
SUPORTE 4x2 - 3 MÓDULOS	PRM4943	4439	30
SUPORTE 4x4 - 6 MÓDULOS	PRM4946	4440	20



PLACAS

4x2 BRANCO POLAR

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
4x2 - CEGA	PRM44201	2539	40
4X2 - CEGA COM SUPORTE	PRM44201C		20
4x2 - 1 MÓDULO	PRM44211	2523	40
4x2 - 2 MÓD SEPARADOS	PRM44221	2532	40
4x2 - 3 MÓDULOS	PRM44231	2538	40
4x2 - FURO COMPLETA	PRM4401111	9605	20



4x4 BRANCO POLAR

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
4x4 CEGA	PRM44401	2519	20
4x4 - 2 MÓDULOS	PRM44421	9729	20
4x4 - 6 MÓDULOS	PRM44461	2537	20

MÓDULOS

INTERRUPTORES

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
1(S) 10A	PRM45101	2544	50
1(S) LUMINOSO 10A	PRM45141	11770	20
1(P) 10A	PRM45111	2545	20
1(P) LUMINOSO 10A	PRM45091	12748	20
INTERMEDIÁRIO 10A	PRM45171	2543	20
BIPOLAR (S) 10A	PRM45151	9604	20
BIPOLAR (P) 10A	PRM45181	14181	20
BIPOLAR 25A	PRM450151		10

PULSADORES

MINUTERIA	PRM46231	2530	20
MINUTERIA LUMINOSO	PRM46241	13065	20
MINUTERIA LUMINOSO 3 BORNES	PRM46211	10643	20
MINUTERIA ELETRÔNICA 30'	PRM460271		1
MINUTERIA ELETRÔNICA 90'	PRM46271		1
PULSADOR UNIVERSAL	PRM42000		20
CAMPAINHA 1 MÓDULO	PRM46221	2529	20
CAMPAINHA LUMINOSO	PRM460221		20

TOMADAS ENERGIA ELÉTRICA

NBR 10A	PRM4721	2546	50
NBR 20A	PRM4731	2547	20
TOM NBR 20A VERMELHA	PRM4741	9730	20
TOM 2P+T 20A PRETO	PRM4751		20

TOMADAS COMUNICAÇÃO

TELEBRAS+RJ11	PRM47401	9603	20
RJ11 (2FIOS)	PRM47201	2574	20
RJ11 (4FIOS)	PRM47441		20
RJ45 8FIOS CAT.5E	PRM47751	9602	10
RJ45 8FIOS CAT.5E 2MOD	PRM47901		10
RJ45 8FIOS CAT.6	PRM47781	10653	10

CAMPAINHAS

CIGARRA 127V	PRM46251	9600	10
CIGARRA 220V	PRM46261	9601	10
ELETRÔNICA 90 a 230V 3FIOS	PRM46401		1
ELETRÔNICA 90 a 230V 4FIOS	PRM46301	12646	1

VARIADORES

DIMMER ROTATIVO 127V 300W	PRM450191		1
DIMMER ROTATIVO 220V 400W	PRM450201	13725	1
DIMMER ROTAT. 127V 300W 2MOD	PRM45191	9732	1
DIMMER ROTAT. 220V 600W 2MOD	PRM45201	9733	1
VARIADOR VENT 127V	PRM45011	9734	1
VARIADOR VENT 220V	PRM45021	9735	1

SENSOR DE PRESENÇA

SENSOR PRESENÇA P/TODAS AS LÂMP 3FIOS 2 MOD	PRM45231	10719	1
---	----------	-------	---

TOMADAS MULTIMÍDIA

TOM CARREGADOR USB	PRM47811	9731	8
TV/CABO	PRM47601	10694	20

COMPLEMENTARES

FIXO CEGO (2PC)	PRM4801	2541	40
FIXO FURO (2PC)	PRM4811	2542	20
TAMPA CONECTOR RJ45 KEYSTONE 2PC	PRM4701	10856	10



CONJUNTOS 4x2



MILUZ é a linha de interruptores e tomadas da Schneider Electric que combina com tudo no seu dia a dia. Versátil para qualquer ambiente. Produto green (livre de substâncias tóxicas).

INTERRUPTORES/PULSADORES

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
1(S)	S3B62010	6944	20
2(S)	S3B62110	6945	20
3(S)	S3B62210	11658	20
1(P)	S3B62030	6943	20
2(P)	S3B62130	11378	20
3(P)	S3B62230	13722	20
BIPOLAR (S) 10A	S3B62040		20
BIPOLAR (S) 25A	S3B62440		20
BIPOLAR (P) 10A	S3B62430	12632	20
1(S)+1(P)	S3B62090	15008	20
1(S)+2(P)	S3B62290		20
2(S)+1(P)	S3B62190		20
INTERMEDIÁRIA 10A	S3B62050	12633	20
CAMPAINHA 10A	S3B62460	13942	20
(S)+TOMADA NBR 10A	S3B69030	6946	20
2(S)+TOMADA 2P+T 10A	S3B69050	11379	20
(P)+TOMADA 2P+T 10A	S3B69040	13057	20
2(P)+TOMADA 2P+T 10A	S3B69070	11021	20
(S)+(P)+ TOMADA 2P+T 10A	S3B69060		20
MINUTERIA	S3B62560	12634	20



TOMADAS

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
TOMADA NBR 10A	S3B60340	6948	20
TOMADA NBR 20A	S3B60350	6949	20
TOMADA DUPLA NBR 10A	S3B60440	6947	20
TOM ANT/TV CABO COAXIAL 9mm	S3B64680	13941	20
TOMADA REDE RJ45 CAT.5E	S3B64100	7104	20
TOMADA RJ11 2FIOS	S3B64900	10394	20



CONTROLE LUMINOSIDADE E VELOCIDADE

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
DIMMER 127V LUMINOSO	S3B65580		10
DIMMER 220V LUMINOSO	S3B65590		10
AUTOMÁTICA PRESENÇA	S3B65330	11114	6
VARIADOR VENT 2(P) 127V	S3B69610		10
VARIADOR VENT 2(P) 220V	S3B69660		10





CIGARRA

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
CIGARRA 127V	S3B66870		10
CIGARRA 220V	S3B66860	13072	10



PLACAS

Descrição	BRANCO		Emb.
	Schneider	Dinaider	
4X2 CEGA	S3B77100	6939	20
4x2 CEGA C/ SUPORTE	S3B57200	12965	20
4x2 FURO C/ SUPORTE	S3B66600	12635	20
4X2 1MOD	S3B77110	6936	20
4x2 - 1 MÓD C/ SUPORTE	S3B57210	13066	20
4X2 2MOD	S3B77120	6937	20
4x2 - 2 MÓD C/ SUPORTE	S3B57220	12967	20
4X2 3MOD	S3B77130	6938	20
4x2 - 3 MÓD C/ SUPORTE	S3B57230	12968	20
4X4 CEGA	S3B77400	6964	20
4x4 CEGA C/ SUPORTE	S3B27500		20
4X4 2MOD	S3B77420	8999	20
4x4 - 2 MÓD C/ SUPORTE	S3B27520		20
4X4 4MOD	S3B77440	10598	20
4x4 - 4 MÓD C/ SUPORTE	S3B27540		20
4X4 6MOD	S3B77460	6940	20
4x4 - 6 MÓD C/ SUPORTE	S3B27560		20



SUPORTES

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
4x2 - SUPORTE 3 MÓDULOS	S3B76120	6941	40
4x4 - SUPORTE 6 MÓDULOS	S3B76140	6942	20

MÓDULOS

INTERRUPTORES

Descrição	BRANCO		Emb.
	Schneider	Dinaider	
1(S) 10A	S3B72010	6929	50
1(P) 10A	S3B72030	6928	20
INTERMEDIÁRIO 10A	S3B72050	6930	20
BIPOLAR 10A	S3B72040	11112	20
BIPOLAR 25A	S3B72070	11113	20



PULSADORES

Descrição	BRANCO		Emb.
	Schneider	Dinaider	
CAMPAINHA 10A	S3B72460	6965	20
DIMMER ROTATIVO 127V	S3B75580	12971	8
DIMMER ROTATIVO 220V	S3B75590	12972	8
VARIADOR VELOCIDADE 127V	S3B75560	14609	8
VARIADOR VELOCIDADE 220V	S3B75570	14610	8
MINUTERIA 10A	S3B72560	6931	20



TOMADAS ENERGIA ELÉTRICA

Descrição	BRANCO		Emb.
	Schneider	Dinaider	
NBR 10A	S3B70340	6932	20
NBR 20A	S3B70350	6933	20
NBR 20A VERMELHA	S3B70359	9264	20



TOMADAS COMUNICAÇÃO

Descrição	BRANCO		Emb.
	Schneider	Dinaider	
TOMADA RJ45(8FIOS)	S3B74100	7103	20
TOMADA RJ11	S3B74900	6934	20
TOMADA CARREGADOR USB	S3B70810	11018	8
TOMADA TV/CABO	S3B74680	6935	20
TAMPA RJ45(2PC)	S3B74200	9962	20
TAMPA RJ45 KEYSTONE (2PC)	S3B74220	10858	20
TV/CABO COAXIAL 9mm	S3B74680	6935	



CAMPAINHA

Descrição	BRANCO		Emb.
	Schneider	Dinaider	
CIGARRA 127V	S3B76870	11118	20
CIGARRA 220V	S3B76860	11119	20



COMPLEMENTARES

Descrição	BRANCO		Emb.
	Schneider	Dinaider	
FIXO CEGO(2PC)	S3B76660	9207	20
FIXO FURO(2PC)	S3B76610	9470	20



PLACAS (COM SUPORTE)

Descrição	ALUMÍNIO		DOURADO		GRAFITE		PRETO		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
4X2 CEGA	S3B77102	20031	S3B77103	20039	S3B77101	20023	S3B77104	20047	20
4X2 1MOD	S3B77112	20032	S3B77113	20040	S3B77111	20024	S3B77114	20048	20
4X2 2MOD	S3B77122	20033	S3B77123	20041	S3B77121	20025	S3B77124	20049	20
4X2 3MOD	S3B77132	20034	S3B77133	20042	S3B77131	20026	S3B77134	20050	20
4X4 CEGA	S3B77402	20035	S3B77403	20043	S3B77401	20027	S3B77404	20051	20
4X4 2MOD	S3B77422	20036	S3B77423	20044	S3B77421	20028	S3B77424	20052	20
4X4 4MOD	S3B77442	20037	S3B77443	20045	S3B77441	20029	S3B77444	20053	20
4X4 6MOD	S3B77462	20038	S3B77463	20046	S3B77461	20030	S3B77464	20054	20



MÓDULOS

INTERRUPTORES

Descrição	ALUMÍNIO		DOURADO		GRAFITE		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
1(S) 10A	S3B72012	20001	S3B72013	20012	S3B72011	15139	50
1(P) 10A	S3B72032	20002	S3B72033	20013	S3B72031	15140	20
INTERMEDIÁRIO 10A	S3B72052	20004	S3B72053	20015	S3B72051	15142	20
BIPOLAR 1(S) 10A	S3B72042		S3B72043	20014	S3B72041	15141	20



PULSADORES

Descrição	ALUMÍNIO		DOURADO		GRAFITE		Emb.
CAMPAINHA 10A	S3B72462	20005	S3B72463	20016	S3B72461	20055	20
DIMMER ROTATIVO 127V	S3B75582	20009	S3B75583	20020	S3B75581	20063	8
DIMMER ROTATIVO 220V	S3B75592	20010	S3B75593	20021	S3B75581	20064	8
VARIADOR VELOCIDADE 127V					S3B75561	20065	
VARIADOR VELOCIDADE 220V					S3B75571	20066	



TOMADAS ENERGIA ELÉTRICA

Descrição	ALUMÍNIO		DOURADO		GRAFITE		Emb.
NBR 10A	S3B70342	20006	S3B70343	20017	S3B70341	20056	50
NBR 20A	S3B70352	20007	S3B70353	20018	S3B70351	20057	20



TOMADAS COMUNICAÇÃO

Descrição	ALUMÍNIO		DOURADO		GRAFITE		Emb.
TOMADA RJ45(8FIOS)					S3B74101	20059	20
TOMADA RJ11					S3B74901	20058	20
TOMADA CARREGADOR USB	S3B70812	20011	S3B70813	20022	S3B70811	20067	8
TOMADA TV/CABO					S3B74681	20060	20
TAMPA RJ45(2PC)							20
TAMPA RJ45 KEYSTONE (2PC)							20
TV/CABO COAXIAL 9mm							



COMPLEMENTARES


Descrição	ALUMÍNIO		DOURADO		GRAFITE		Emb.
FIXO CEGO(2PC)	S3B76662	20008	S3B76663	20019	S3B76661	20061	20
FIXO FURO(2PC)					S3B76611	20062	




CANALETAS DE SUPERFÍCIE BRANCA



10x10



13x07




20x12


Descrição	10x10			13x07			20x12		
	Schneider	Dinaider	Emb.	Schneider	Dinaider	Emb.	Schneider	Dinaider	Emb.
CANALETA S/ DIV S/ADES							DXN10041	9891	50
CANALETA S/ DIV C/ADES	DXN10021	8397	100	DXN10031	6920	50	DXN10051	13911	50
COTOVELO EXT 90°	DXN11021	8429	(25)	DXN11031	7112	(25)	DXN11041	6077	(25)
COTOVELO INT 90°	DXN11022	8430	(25)	DXN11032	7472	(25)	DXN11042	7473	(25)
COTOVELO PLANO 90°	DXN11023	8428	(25)	DXN11033	7111	(25)	DXN11043	6496	(25)
TEE	DXN11024	8432	(25)	DXN11034	7114	(25)	DXN11044	6009	(25)
TAMPA EXTREMIDADE	DXN11025	12216	(25)	DXN11035	10362	(25)	DXN11045	10363	(25)
LUVA	DXN11026	8431	(25)	DXN11036	7113	(25)	DXN11046	5665	(25)



20x20



25x25



32x12

Descrição	20x20			25x25			32x12		
	Schneider	Dinaider	Emb.	Schneider	Dinaider	Emb.	Schneider	Dinaider	Emb.
CANALETA S/ DIV S/ADES	DXN10061	12333	33	DXN10081	12338	24	DXN10101	12223	40
CANALETA S/ DIV C/ADES	DXN10071	9967	30	DXN10091	10596	24	DXN10111	6074	34
CANALETA C/ DIV S/ADES							DXN10121	12222	40
CANALETA C/ DIV C/ADES							DXN10131	11198	34
COTOVELO EXT 90°	DXN11051	10387	(10)	DXN11061	12340	(10)	DXN11071	6078	(10)
COTOVELO INT 90°	DXN11052	10388	(10)	DXN11062	12371	(10)	DXN11072	7474	(10)
COTOVELO PLANO 90°	DXN11053	10389	(10)	DXN11063	12372	(10)	DXN11073	6497	(10)
TEE	DXN11054	10390	(10)	DXN11064	12374	(10)	DXN11074	7108	(10)
TAMPA EXTREMIDADE	DXN11055	10241	(10)	DXN11065	12217	(10)	DXN11075	12218	(10)
LUVA	DXN11076	7107	(10)	DXN11066	12373	(10)	DXN11076	7107	(10)



40x25



40x40



60x40



100x45

Descrição	40x25			40x40			60x40			100x45		
	Schneider	Dinaider	Emb.	Schneider	Dinaider	Emb.	Schneider	Dinaider	Emb.	Schneider	Dinaider	Emb.
CANALETA S/ DIV S/ADES	DXN10141	12325	25	DXN10181	12227	20	DXN10211	12332	10	DXN10011	9956	16
CANALETA S/ DIV C/ADES	DXN10151	6075	21	DXN10191	9893	20						
CANALETA C/ DIV S/ADES	DXN10161	9913	25				DXN10221	6921	10			
CANALETA C/ DIV C/ADES	DXN10171	9892	21									
COTOVELO EXT 90°	DXN11081	6079	(10)	DXN11091	12326	(10)	DXN11101	7116	(5)	DXN11011	11120	(5)
COTOVELO INT 90°	DXN11082	7475	(10)	DXN11092	12327	(10)	DXN11102	7476	(5)	DXN11012	11121	(5)
COTOVELO PLANO 90°	DXN11083	6498	(10)	DXN11093		(10)	DXN11103	7115	(5)	DXN11013	10360	(5)
TEE	DXN11074	7110	(10)	DXN11094	12331	(10)	DXN11104	7118	(5)	DXN11014	12335	(5)
TAMPA EXTREMIDADE	DXN11085	12219	(10)	DXN11095	12220	(10)	DXN11105	12221	(5)	DXN11015	10361	(5)
LUVA	DXN11036	7109	(10)	DXN11086	12330	(10)	DXN11106	7117	(5)	DXN11016	9955	(5)

ACESSÓRIOS



CANALETAS DE PISO

LINHA CINZA

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
60x13			
CANALETA C/ADES	DXN10023	6076	20
CANALETA S/ADES	DXN10013	12379	20
COTOVELO 90°	DXN11113	7119	(10)
LUVA	DXN11116	7120	(10)
TEE	DXN11114	7122	(10)



CANALETAS RANHURADA CINZA




Comprimento 2m - Largura x altura

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
25x25	DXN10032	6922	6
25x40	DXN10042	10285	20
25x60	DXN10052	10651	1
40x40	DXN10062	6923	4
40x60	DXN10072	9926	12
50x50	DXN10192	10831	1
60x40	DXN10082	12380	1
60x60	DXN10092	12381	1
60x80	DXN10102	12382	1
80x60	DXN10112	12383	1
80x80	DXN10122	12384	1
100x100	DXN10012	12385	1
120x60	DXN10022	12386	1

FIXADOR COM ADESIVO

+ Fixadores: Opção eficaz e econômica de apoio, trajetória e fixação de cabos.

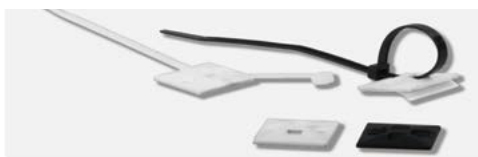

25 x 25mm

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
BRANCA	DXN3200B	10117	5CT
PRETA	DXN3200N	11055	5CT

ESPIRAL



Descrição	BRANCA		PRETA		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
2m 1/2"x12mm	DXN3413B		DXN3413N		50
5m 1/2"x12mm	DXN3420B		DXN3420N		25
10m 1/2"x12mm	DXN3403B	10644	DXN3403N	10645	1
50m 1/2"x12mm	DXN3408B	12966			1
2m 3/4"x19mm	DXN3415B		DXN3415N		30
5m 3/4"x19mm	DXN3422B		DXN3422N		13
10m 3/4"x19mm	DXN3405B	10646	DXN3405N	10693	1

FITA DUPLA FACE

+ Fitas adesivas dupla face: Para fixação em superfícies de madeira, vidro, cerâmica, mármore, paredes acabadas, etc.



Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
5m x 1/2"	DXN33021	6924	5
5m x 3/4"	DXN33031	6925	5
5m x 1"	DXN33011	10016	5

CANALETAS DE SUPERFÍCIE BRANCA

ARRENDONDADA BRANCA

Descrição	22x10			40x12		
	Schneider	Dinaider	Emb.	Schneider	Dinaider	Emb.
CANALETA	DXN10461	10642	50	DXN10471	10845	25
COTOVELO EXT 90°	DXN11171	10814	(25)	DXN11191	12375	(10)
COTOVELO INT 90°	DXN11182	10815	(25)	DXN11202	12376	(10)
COTOVELO PLANO 90°	DXN11203	10650	(25)	DXN11223	12377	(10)
LUVA BRANCA	DXN11216	10816	(25)	DXN11206	12378	(10)



CAIXAS SOBREPOR DEXON MILUZ

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
CAIXA 1 MÓDULO	S3B76010	6962	20
CAIXA 2 MÓDULOS	S3B76020	6963	20
CAIXA C/ TECLA 1(S) 10A	S3B66100	13721	20
CAIXA C/ TECLA 2(S) 10A	S3B66110	13747	20
CAIXA C/ TECLA 1(P)	S3B66300		20
CAIXA C/ TECLA(S)+TOMADA NBR 10A	S3B66030	13723	20
CAIXA C/ TOMADA NBR 2P+T 10A	S3B66340	13724	20
CAIXA C/ TOMADA NBR 2P+T 20A	S3B66350		20
CAIXA C/ TOMADA DUPLA NBR 2P+T 10A	S3B66440		20
CAIXA C/ TOMADA RJ11 2FIOS	S3B66900		20



CAIXAS APARENTES DECOR LUNARE

CAIXA SOBREPOR

1 MÓD	PRM7830BF	10369	50
2 MÓD	PRM7820BF	10371	50



CAIXAS APARENTES

CAIXA APARENTE 4x2

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb
60x40	DXN5006S	10386	1
100x45	DXN5009S	10482	5



* Para Placas 4x2: Decor, Lumen, Miluz e Lunare

ACESSÓRIOS CANALETAS

Descrição	100x45		
RETENTOR DE CABOS	DXN11017	12336	40
DIVISÓRIA CANALETA 2m	DXN11018	12337	50
ACOPLADOR 100X45 PLANO BR	DXN5007S	10358	1
ACOPLADOR 100X45 ALTO BR	DXN5009S	10359	1



Retentor



Divisória



Acoplador

DISJUNTORES

DISJUNTORES EASY9 3kA e 6kA - proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) em instalações elétricas residenciais, respondendo as necessidades com um produto robusto e realizando instalações confiáveis e seguras.



MONOFÁSICO

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
B 6A	EZ9F13106	10098	12
B 10A	EZ9F13110	7349	12
B 16A	EZ9F13116	7350	12
B 20A	EZ9F13120	7351	12
B 25A	EZ9F13125	7352	12
B 32A	EZ9F13132	7353	12
B 40A	EZ9F13140	8560	12
B 50A	EZ9F13150	8561	12
B 63A	EZ9F13163	10284	12
C 2A	EZ9F33102	9908	12
C 4A	EZ9F33104		12
C 6A	EZ9F33106	9912	12
C 10A	EZ9F33110	7354	12
C 16A	EZ9F33116	7355	12
C 20A	EZ9F33120	7356	12
C 25A	EZ9F33125	7357	12
C 32A	EZ9F33132	7358	12
C 40A	EZ9F33140	7359	12
C 50A	EZ9F33150	7360	12
C 63A	EZ9F33163	14725	12
C 70A	EZ9F33170	14805	12
C 80A	EZ9F33180	14806	12
C 100A	EZ9F33191	9910	12
C 125A	EZ9F33192	14807	12

BIFÁSICO

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
B 6A	EZ9F13206		6
B 10A	EZ9F13210	7361	6
B 16A	EZ9F13216	7362	6
B 20A	EZ9F13220	7363	6
B 25A	EZ9F13225	7364	6
B 32A	EZ9F13232	7365	6
B 40A	EZ9F13240	10004	6
B 50A	EZ9F13250	7366	6
B 63A	EZ9F13263	7367	6
C 2A	EZ9F33202		6
C 4A	EZ9F33204		6
C 6A	EZ9F33206	9983	6
C 10A	EZ9F33210	7894	6
C 16A	EZ9F33216	7895	6
C 20A	EZ9F33220	7896	6
C 25A	EZ9F33225	7897	6
C 32A	EZ9F33232	7898	6
C 40A	EZ9F33240	7368	6
C 50A	EZ9F33250	7369	6
C 63A	EZ9F33263	10843	6
C 70A	EZ9F33270	14808	6
C 80A	EZ9F33280	13190	6
C 100A	EZ9F33291	14809	6
C 125A	EZ9F33292	14810	6


TRIFÁSICO

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
B 6A	EZ9F13306		4
B 10A	EZ9F13310		4
B 16A	EZ9F13316		4
B 20A	EZ9F13320		4
B 25A	EZ9F13325		4
B 32A	EZ9F13332	10347	4
B 40A	EZ9F13340		4
B 50A	EZ9F13350		4
C 63A	EZ9F13363		4
C 2A	EZ9F33302		4
C 4A	EZ9F33304		4
C 6A	EZ9F33306		4
C 10A	EZ9F33310	9982	4
C 16A	EZ9F33316	7370	4
C 20A	EZ9F33320	7371	4
C 25A	EZ9F33325	7372	4
C 32A	EZ9F33332	7373	4
C 40A	EZ9F33340	7374	4
C 50A	EZ9F33350	7375	4
C 63A	EZ9F33363	7376	4
C 70A	EZ9F33370	9911	4
C 80A	EZ9F33380	9909	4
C 100A	EZ9F33391	10006	4
C 125A	EZ9F33392	10005	4

Easy9

- Corrente nominal: 2A a 125A
- Número de pólos: 1P, 2P ou 3P
- Tensão máxima de emprego nominal: 400 Vac
- Tensão de isolamento nominal U_i : 415 Vac
- Tensão suportável de impulso nominal U_{imp} : 4kV
- Capacidade de interrupção:
 - ABNT NBR NM 60898: 5kA (127/230V) | 3kA (230/400V)
- Curvas de desligamento: B ou C

EZ9F 3 3 1 16

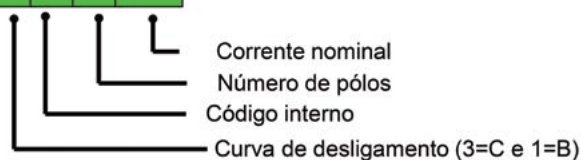

DISPOSITIVO DR



DISPOSITIVO DR EASY9 Proteção de pessoas contra choques elétricos por contato direto (30 mA) e (300mA). Proteção das instalações contra risco de incêndio. Proteção de pessoas contra choques elétricos por contato indireto.

+ Indicação frontal de estado



BI (30mA)

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
240V~25A	EZ9R33225	7379	3
240V~40A	EZ9R33240	7380	3
240V~63A	EZ9R33263	10778	3
240V~80A	EZ9R33280		3

TRI (30mA)

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
240/415V~25A	EZ9R33325	12776	3
240/415V~40A	EZ9R33340	12777	3
240/415V~63A	EZ9R33363	12778	3
240/415V~80A	EZ9R33380	12779	3

TETRA (30mA)

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
415V~25A	EZ9R33425	7381	3
415V~40A	EZ9R33440	7382	3
415V~63A	EZ9R33463	7383	3
415V~80A	EZ9R33480	12549	3

TETRA (300mA)

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
415V~63A	EZ9R66463	12226	3


DPS MONOPOLAR



DPS EASY9 Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS) são destinados à proteção das instalações elétricas e dos equipamentos eletroeletrônicos, contra os efeitos indiretos causados pelas descargas atmosféricas, em particular equipamentos eletrônicos e de TI: televisores, computadores, monitores, impressoras, modems, eletrodomésticos, telefones, sistemas de alarmes e etc. Cada DPS da gama tem uma aplicação específica: Proteção de entrada (classe II): O DPS de 20 kA é recomendado para risco de nível médio. O DPS de 45 kA é recomendado para risco de nível alto. Classe II - Efeito Indireto - Onda 8/20µs

CLASSE II - EFEITO INDIRETO - ONDA 8/20µs

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
20A Up 1,3kV / Uc 275Vca / In 10kVA	EZ9L33120	7377	12
45A Up 1,5kV / Uc 275Vca / In 20kVA	EZ9L33145	7378	6



Proteção contra choques elétricos por contato direto !

Life Is On

Schneider
Electric

DISJUNTORES EASY9



DISPOSITIVO DR EASY9



DISPOSITIVO DPS EASY9



DISJUNTORES 6000A



MONOFÁSICO

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
C 32A 230V	EZ9F56132	9271	12
C 40A 230V	EZ9F56140-	7902	12
C 63A 230V	EZ9F56163	9141	12

BIFÁSICO

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
C 63A 230V	EZ9F56263	9268	6

TRIFÁSICO

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
C 40A 400V	EZ9F56340	9270	4
C 63A 400V	EZ9F56363	9269	4

Conformidade com ABNT NBR NM 60898

Características Gerais

Capacidade de interrupção (Icn)			
F/N	1P	127VCA	5000A
		230VCA	3000A
F/F	2-3P	230VCA	5000A
		400VCA	3000A

Características Complementares

Durabilidade (A-F)	Elétrica	4.000 ciclos
	Mecânica	10.000 ciclos
Temperatura da operação		-5°C +60°C
Temperatura de estocagem		-40°C +85°C



DISPOSITIVO DE BLOQUEIO

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
TRAVA DISJUNTOR (2)	26970	10679	1

ACTI9

DISPOSITIVO DR

RELÉ

CONTATOR MODULAR



TETRA (30mA)

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
415~100A	A9R51491	13575	1

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
IMPULSO TELERRUPTOR	A9C30811	9980	1

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
16A 1NA+1NF 220/224VCA	A9C22615	14733	1
25A 2NA 220/224VCA	A9C20632	11730	1

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO



QUADROS EASY9 Quadro de distribuição Easy9 é destinado a instalação de dispositivos de proteção em trilho DIN como disjuntores, DR e DPS, provendo assim uma instalação residencial segura.

EMBUTIR

Dinaider	Descrição - A x L x P		Schneider	Emb.
9679	05 DIN - 1 FILA	197x130x61	EZ9E3305	40
9680	08 DIN - 1 FILA	197x197x61	EZ9E3308	24
9681	12 DIN - 1 FILA	197x266x61	EZ9E3312	20
9682	16 DIN - 1 FILA	197x329x61	EZ9E3316	15
9683	24 DIN - 2 FILAS	335x277x68	EZ9E3324	7
9684	36 DIN - 3 FILAS	540x277x68	EZ9E3336	5
9685	48 DIN - 4 FILAS	628x277x68	EZ9E3348	7

SOBREPOR


Descrição	TAMPA OPACA		TAMPA FOSCA		Emb.
	Schneider	Dinaider	Schneider	Dinaider	
05 DIN	EZ9E3505	14794	EZ9E3605	14864	1
08 DIN	EZ9E3508	14795	EZ9E3608	14865	1
12 DIN	EZ9E3512	14796	EZ9E3612	14866	1
24 DIN	EZ9E3524	14797	EZ9E3624	14867	1
36 DIN	EZ9E3536	14798	EZ9E3636	14868	1
48 DIN	EZ9E3548	14799	EZ9E3648	14869	1

TAMPA PARA QUADRO

Descrição - A x L x P	Schneider	Dinaider	Emb.
12 DIN - 1 FILA	EZ9E3312F		1
24 DIN - 2 FILAS	EZ9E3324F	13633	1



FUNDO PARA QUADRO

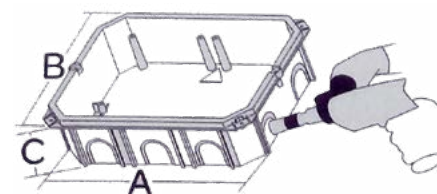

Descrição - A x L x P	Schneider	Dinaider	Emb.
12 DIN - 1 FILA	EZ9E3312B		1
24 DIN - 2 FILAS	EZ9E3324B	13333	1

OBTURADOR

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
OBTURADOR 5MOD	EZ9E33105	11897	100



CONECTOR GENÉRICO




Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
ATÉ 50mm²	EZ9X33M50	12415	1

BARRAMENTOS

PENTE FASE

Barramentos produzidos em termoplástico e liga de cobre, utilizados nos quadros de distribuição EASY9.

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
MONO 80A 12POLOS	EZ9X33112	9695	10
MONO 80A 57POLOS	EZ9X33157	9696	25
BIF 80A 12POLOS	EZ9X33212	9697	10
BIF 80A 57POLOS	EZ9X33257	9698	25
TRIF 80A 12POLOS	EZ9X33312	9699	25
TRIF 80A 57POLOS	EZ9X33357	9700	25

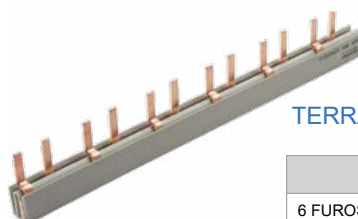

TERRA



Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
6 FUROS	EZ9E33B06E	16156	30
8 FUROS	EZ9E33B08	9693	30
11 FUROS	EZ9E33B11E	16158	30

NEUTRO

Descrição	Schneider	Dinaider	Emb.
6 FUROS	EZ9E33B06N	16155	30
8 FUROS	EZ9E33B08N	16064	30
11 FUROS	EZ9E33B11N	16157	30

CHAVE DE PARTIDA

CHAVE DE PARTIDA TESYS LE1GZ1M

Direta em Cofre

Para manobra e proteção de motores elétricos trifásicos e monofásicos.
 Para motores trifásicos até 10cv em 220V, 20cv em 380V e 20cv em 440V.
 Chaves fornecidas com disjuntor termomagnético em caixa termoplástica com o acionamento feito manualmente, através dos botões a impulsão dos disjuntores.
 Instalação e manutenção fácil e rápida.
 Possibilidade de conexão elétrica por cima ou por baixo da base.
 Projetada e fabricada conforme norma NBR IEC 60.947-1, 60.947-2 E 60.947-4-1
 Para todas as tensões de instalação.
 Dimensional único.
 Grau de proteção IP65.
 Temperatura de operação de -20°C a +60°C
 Número máximo de manobras por hora: 25
 Proteção contra curto-circuito e contra sobrecarga térmica.



LE1-G

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
4 a 6,3	LE1GZ1M10	10860	1

CHAVE DE PARTIDA TESYS LE1E

Partidas de motores em cofre.

Para manobra e proteção de motores elétricos trifásicos e monofásicos.
 Chaves fornecidas com contadores, relés térmicos e botões liga e desliga em caixa termoplástica.
 Grau de proteção IP65. Instalação e manutenção fácil e rápida.
 Maior espaço interno.
 Possibilidade de conexão elétrica pela base e pelo fundo da chave.
 Projetada e fabricada conforme especificações técnicas da IEC 60 947
 Embalagem: 01 Peça.



LE1-E

Produto	Schneider	Dinaider
033CV 220V	LE1E0.33M7	10669
0,5CV 220V	LE1E0.5M7	10668
1CV 200V	LE1E1M7	10703
1CV 380V	LE1E1Q7	10706
1,5CV 4-6A 220V	LE1E1.5M7	12749
1,5CV 380V	LE1E1.5Q7	9900
3CV 220V	LE1E3M7	10704
3CV 380V	LE1E3Q7	9899
4CV 220V	LE1E4M7	9906
4CV 380V	LE1E4Q7	9997
6CV 220V	LE1E6M7	9907
6CV 380V	LE1E6Q7	9905
7,5CV 220V	LE1E7.5M7	9998
7,5CV 380V	LE1E7.5Q7	10001
10CV 220V	LE1E10M7	10666
10CV 380V	LE1E10Q7	10000
15CV 220V	LE1E15M7	10667
15CV 380V	LE1E15Q7	10003
20CV 380V	LE1E20Q7	12638

MINI CONTATOR

MINI CONTATOR TESYS K Os minicontatores TeSys K tem capacidade de 6 A até 16 A em AC3 e de 6 A até 20 A em AC1. Extremamente compacto, é ideal para otimizar espaço no painel, contém um tamanho único para todos os calibres. Possuem bobinas em corrente alternada e corrente contínua com baixo consumo. Vem com 4 tipos de conexão dos pólos de potência e conta com a vantagem de empregar contatos auxiliares.

TRIPOLAR

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
6A 1NF 24VCA	LC1K0601B7	12865	1
6A 1NA 110VCA	LC1K0610F7	10582	1
6A 1NA 220VCA	LC1K0610M7	11022	1
6A 1NA MOLA 22	LC1K06103M7	10852	1
6A 1NF 220VCA	LC1K0601M7	12859	1
6A 1NF CIRC IM	LC1K06015M7	10853	1
9A 1NA 24VCC	LC1K0910B7	14791	1
9A 1NA 220VCA	LC1K0910M7	9856	1
9A 1NF 220VCA	LC1K0901M7	12860	1
9A 1NA 380VCA	LC1K0910Q7	14792	1
12A 1NA 220VCA	LC1K1210M7	9895	1
12A 1NF 220VCA	LC1K1201M7	12641	1
16A 1NA 220VCA	LC1K1610M7	12642	1
16A 1NF 220VCA	LC1K1601M7	12640	1

TETRAPOLAR

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
9A 220VCA	LC1K09004M7	10854	1
12A 220VCA	LC1K12004M7	10855	1



BLOCO CONTATOR AUXILIAR



AUXILIAR

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
2NA+2NF 24VCA	CA2KN22B7	12997	1
2NA+2NF 220VCA	CA2KN22M7	9933	1
3NA+1NF 24VCA	CA2KN31B7	13389	1
3NA+1NF 220VCA	CA2KN31M7	13390	1
4NA 24VCA	CA2KN40B7	13388	1
4NA 220VCA	CA2KN40M7	11946	1

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
2NA+2NF	LA1KN22	13392	1
3NA+1NF	LA1KN31	13391	1
4NA	LA1KN40	13393	1
4NF	LA1KN04	13394	1

CONTATOR LC1-E

CHAVE DE PARTIDA TESYS E

Contatores para partidas de motores elétricos e sistemas de iluminação, acionamento de persianas e etc. Seu conjunto de acessórios permitem predeterminar o acionamento, partida reversa e ainda solução estrela-triângulo. Altamente duráveis e resistentes! Tem a bobina como elemento de reposição, em eventual manutenção troca-se apenas a bobina. Com capacidade de 6 A a 95 A em AC-3 e para sistemas menos exigentes suportam até 120 A. Linha de contatores tem quatro tamanhos e ainda oferece elevada vida útil mecânica e elétrica.



TRIPOLAR

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
6A 1NA 220VCA	LC1E0610M7	10581	1
6A 1NF 220VCA	LC1E0601M7	12753	1
6A 1NA 380VCA	LC1E0610Q7	12871	1
9A 1NA 24VCA	LC1E0910B7	13398	1
9A 110VCA	LC1E0910F7	11089	1
9A 1NA 220VCA	LC1E0910M7	10341	1
9A 1NF 220VCA	LC1E0901M7	13137	1
9A 1NA 380VCA	LC1E0910Q7	12682	1
12A 1NA 24VCA	LC1E1210B7	13396	1
12A 110VCA	LC1E1210F7	11090	1
12A 1NA 220VCA	LC1E1210M7	10337	1
12A 1NF 220VCA	LC1E1201M7	13115	1
12A 1NA 380VCA	LC1E1210Q7	12683	1
12A 1NF 380VCA	LC1E1201Q7	14605	1
18A 1NA 24VCA	LC1E1810B7	12845	1
18A 220VCA	LC1E1810M7	10340	1
18A 1NF 110VCA	LC1E1801F7	12844	1
18A 1NF 220VCA	LC1E1801M7	12643	1
18A 1NA 380VCA	LC1E1810Q7	14607	1
25A 24VCA	LC1E2510B7	11823	1
25A 110VCA	LC1E2510F7	11824	1
25A 220VCA	LC1E2510M7	10339	1
25A 1NA 380V	LC1E2510Q7	13070	1
25A 1NF 380V	LC1E2501Q7	14606	1
32A 1NA 24VCA	LC1E3210B7	13397	1
32A 110VCA	LC1E3210F7	11825	1
32A 1NA 220VCA	LC1E3210M7	10583	1
32A 1NF 220VCA	LC1E3201M7	12867	1
32A 1NA 380VCA	LC1E3210Q7	14608	1
38A 1NA 24VCA	LC1E3810B7	13739	1
38A 220VCA	LC1E3810M7	10597	1
40A 1NA+1NF 24VCA	LC1E40B7	13738	1
40A 1NA+1NF 220VCA	LC1E40M7	10577	1
40A 1NA+1NF 380VCA	LC1E40Q7	14694	1
50A 1NA+1NF 24VCA	LC1E50B7	14511	1
50A 220VCA	LC1E50M7	10578	1
65A 220VCA	LC1E65M7	10579	1
65A 1NA+1NF 380VCA	LC1E65Q7	12644	1
80A 220VCA	LC1E80M7	10580	1
95A 220VCA	LC1E95M7	12970	1



BOBINA CONTATOR

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
2 220VCA-50/60HZ	LAEX2M7	10781	1
12 24VCA-50/60HZ	LAEX12B7	11020	1
12 110VCA-50/60HZ	LAEX12F7	11830	1
12 220VCA-50/60HZ	LAEX12M7	10780	1
12 380VCA-50/60HZ	LAEX12Q7	12684	1
32-38 100VCA-60HZ	LAEX2F6	13381	1
32-38 24VCA-50/60HZ	LAEX2B6	13380	1
32-38 380VCA-60HZ	LAEX2Q6	13382	1
38 110VCA-60HZ	LAEX2F7	11889	1
38 380VCA-60HZ	LAEX2Q7	12872	1
40 110VCA-60HZ	LAEX3F6	11890	1
40-65 24VCA 50/60HZ	LAEX3B6	14721	1
40-65 380VCA 60HZ	LAEX3Q6	14722	1
80-95 24VCA 60/60HZ	LAEX4B6	14723	1



CONTATO AUXILIAR INSTANTÂNEO

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
1NA+1NF FRONTAL	LAEN11	11056	1
2NA+2NF FRONTAL	LAEN22	11944	1
2NA FRONTAL	LAEN20	13384	1
2NF FRONTAL	LAEN02	13383	1



RELÉ TÉRMICO CLASSE A

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
1,6-2,5A 1NA	LRE07	10584	1
2,5-4A 1NA+1NF	LRE08	9978	1
4-6A 1NA+1NF	LRE10	10585	1
5,5-8A 1NA+1	LRE12	10586	1
7-10A 1NA+1NF	LRE14	10587	1
9-13A 1NA+1NF	LRE16	10336	1
12-18A 1NA+1NF	LRE21	10329	1
16-24A 1NA+1NF	LRE22	10328	1
23-32A 1NA+1	LRE353	10664	1
23-32A 1NA+1NF	LRE32	10335	1
30-38A 1NA+1NF	LRE35	10588	1
30-40A 1NA+1	LRE355	10663	1
37-50A 1NA+1	LRE357	11875	1
80+104A 1NA+1NF	LRE365	14595	1

CONTATOR LC1D

CONTATOR TESYS D Esses contadores garantem simplicidade e facilidade de instalação, são altamente resistentes e compactos e vem incorporados com a tecnologia de conexão EverLink, garantindo torque permanente de aperto dos cabos condutores, mesmo em caso de deformação ou dilatação. Utilize a linha Tesys D em suas aplicações. Nossos contadores tem compatibilidade com IE3 e IE4 testadas. Contadores de 9 A até 150 A para aplicações em AC3 e de 20 A até 200 A em AC1. Utilizado para partidas direta, reversora e estrela-triângulo. TeSys D conta com uma ampla linha de acessórios.



TRIPOLAR

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
9A 220VCA	LC1D09M7	9981	1
12A 1NA+1NF 220VCA	LC1D12M7	13636	1
18A 24VCA	LC1D18B7	13191	1
18A 1NA+1NF 220VCA	LC1D18M7	12850	1
25A 1NA+1NF 220VCA	LC1D25M7	12856	1
32A 1NA+1NF 24VCA	LC1D32B7	12995	1
32A 1NA+1NF 220VCA	LC1D32M7	12857	1
40A 1NA+1NF 220VCA	LC1D40AM7	12858	1
65A 24VCC	LC1D65ABD	10338	1
115A 1NA+1NF 220VCA	LC1D115M7	12996	1

BOBINA CONTATOR

9 a 38A

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
24VCA	LXD1B7		1
110VCA	LXD1F7		1
220VCA	LXD1M7		1
380VCA	LXD1Q7		1

40 a 65A

24VCA	LXD3B7		1
110VCA	LXD3F7		1
220VCA	LXD3M7	12683	1
380VCA	LXD3Q7		1
Produto	Schneider	Dinaider	Emb.

40 a 95A

24VCA	LXD6B7		1
110VCA	LXD6F7		1
220VCA	LXD6M7		1

115 a 150A

24VCA	LXD8B7		1
110VCA	LXD8F7		1
220VCA	LXD8M7		1



RELÉ TÉRMICO



CLASSE A

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
9-13A 1NA+1NF	LRD16	12846	1
12-18A 1NA+1NF	LRD21	12847	1
16-24A 1NA+1NF	LRD22	12848	1
23-32A 1NA+1NF	LRD32	12849	1

DISJUNTOR MOTOR TESYS

DISJUNTOR MOTOR TESYS GV



Produto	Schneider	Dinaider
GV2 4-6.3A	GV2ME10	11019

DISJUNTOR MOTOR TESYS GZ



Produto	Schneider	Dinaider
0,63-1A	GZ1E05	12388
0,1-1,6A	GZ1E06	12389
1,6-2,5A	GZ1E07	12390
2,5-4A	GZ1E08	11871
4-6,3A	GZ1E10	11872
6-10A	GZ1E14	11873
9-14A	GZ1E16	12391
13-18A	GZ1E20	12868
17-23A	GZ1E21	13395
20-25A	GZ1E22	12869
24-32A	GZ1E32	11868

BLOCO CONTATO AUXILIAR TESYS



LATERAL GV

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
1NA+1NF GV2-GV3	GVAN11	13385	1
2NA GV2-GV3	GVAN20	13386	1



LATERAL GZ

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
LATERAL 1NA+1NF	GZ1AN11	11874	1

EASYPACT

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA



Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
MONO			
25A	EZC100H1025	16250	1
30A	EZC100H1030	16361	1

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
BIFÁSICO			
015A	EZC100H2015	10709	12
100A	EZC100H2100	15970	1

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
TRIFÁSICO 25KA			
63A	CVS100B3063	12992	1
160A	CVS160B3160	12993	1
250A	CVS250B3250	15834	1

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
TRIFÁSICO 100KA			
80A	EZC100H3080	13622	1

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
TRIFÁSICO			
025A	EZC100N3025	10357	12
040A	EZC100N3040	16249	1
050A	EZC100N3050	15045	1
075A	EZC100N3075	16939	1
100A	EZC100N3100	10834	12
125A	EZC250N3125	13728	1
150A	EZC250N3150	2548	8
175A	EZC250N3175	16301	1
200A	EZC250N3200	11879	1
225A	EZC250N3225	14489	1
250A	EZC250N3250	10034	1
320A	EZC400N3320N	14888	1
350A	EZC400N3350N	10707	1
400A	EZC400N3400N	10708	1
630A	EZC630N3600N	14802	1

BOTÕES

BOTÕES DE COMANDO E SINALIZADORES HARMONY A linha Harmony é composta de botões de comando, sinalizadores e comutadores especialmente projetados para comandos de partida e parada, painéis de seleção e sinalização luminosa de eventos industriais.



BOTÃO IMPULSÃO XA2 (*)

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
BOTÃO 22mm 1NA AMARELO	XA2EA51	12976	10
BOTÃO 22mm 1NA BRANCO	XA2EA11	12973	10
BOTÃO 22mm 1NA PRETO	XA2EA21	12974	10
BOTÃO 22mm 1NA VERDE	XA2EA31	12975	10
BOTÃO 22mm 1NA VERMELHO	XA2EA42	10421	10
BOTÃO 22mm SOCO AÇÃO BRUTA	XB5AS8444	10429	1
BOTÃO 40mm 1NA VERDE	XA2EC31	13578	5
BOTÃO 40mm 1NA VERMELHO	XA2EC42	13577	5
BOTÃO LED LUMINOSO 240V 22mm VERDE	XB5AW33M1	10430	1
BOTÃO LED LUMINOSO 240V 22mm VERMELHO	XB5AW34M2	10431	1



BLOCO DE CONTATO PARA BOTÃO XA2

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
1 NA	ZA2EE101	13580	1
1 NF	ZA2EE102	13581	1

(*) Indicado para botoeira XALD e XALK

BOTOEIRA XAPG



PARA BOTÃO XB4

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
22mm 1 FURO CINZA	XAPG1501	10422	1
22mm 2 FUROS CINZA	XAPG2502	10424	1
22mm 3 FUROS CINZA	XAPG3503	10427	1

BOTÃO IMPULSÃO DUPLO



Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
BOTÃO 22mm VERDE/VERMELHO COM SINALEIRO	XB5AW7A3740M5		1
BOTÃO 22mm VERDE/VERMELHO SEM SINALEIRO	XB5AA7340		1



BOTÃO DE EMERGÊNCIA

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
BOTÃO EMERGÊNCIA GIRAR DEST VERMELHO	XA2ES542	13579	1



SINALEIRO

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
SINALIZADOR 22MM COM TRAFÓ 110/120 6V VERDE	XB5AV33		1
SINALIZADOR 22MM LED VERDE 24V	XA2EV33LC		1
SINALIZADOR 22MM LED VERMELHO 24V	XA2EV34LC		1
SINALIZADOR 22MM LED VERDE 220VAC	XA2EVM3LC	13671	1
SINALIZADOR 22MM LED VERMELHO 220VAC	XA2EVM4LC	14782	1



BLOCO DE CONTATO

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
BLOCO CONTATO	ZENL1111	10434	1

CHAVE SELETORA

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
1NA 2POSICÕES FIXAS	XA2ED21	13387	1
1NA 2POSICÕES FIXAS	XA2EJ21	12861	1
2NA 2POSICÕES FIXAS	XA2EJ33	12862	1
2NA 3POSICÕES FIXAS	XA2ED33	13334	1



RELÉS





Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
ATRASSO ENERGIZ 0,7A 24-240V	RE17LAMW	14726	1
INTERFACE ACE SLIM 6A VCC	RSL1AB4BD	14513	1
INTERFACE SLIM 6A 1NAF BASE PARAFUSO 12VCA VCC	RSL1PVJU	13169	1
INTERFACE SLIM 6A 1NAF BASE MOLA 230VCA VCC	RSL1PRPU	13058	1
MEDIÇÃO E CONTROLE DE REDES TRIFASICAS 208/480V	RM17TU00	14732	1
MEDIÇÃO E CONTROLE DE REDES TRIFASICAS 250 VCA	RM17TG00	14521	1
TEMPORIZADOR ELETRONICO MULTIFUNCAO 24VCC 24-240VCA	RE17RMMU	13101	1
TEMPORIZADOR 1NAF 240 ACDC 0055 30A	RE22R1AMR	9979	1
SEQUENCIA TRIFÁSICO 208-480VAC	RM22TG20	13913	1

POWER LOGIC

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

Produto	Schneider	Dinaider	Emb.
250/5A DIAMETRO 26mm JANELAS 40x12 E 32x15mm	METSECT5MB025	11896	1
1000/5A JANELA 54X102MM	METSECT5DE100	12991	1



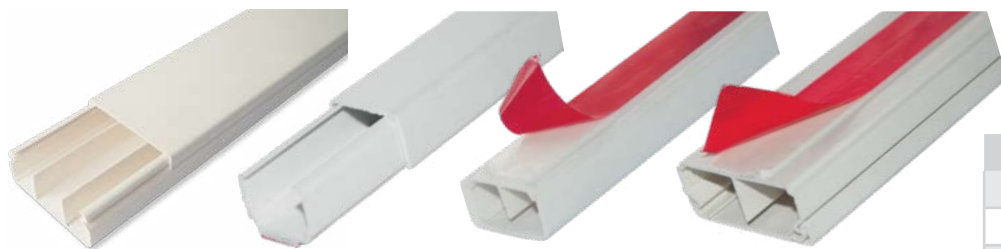

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
12x09	15781	CA1209A	50PC
20x10	15782	CA2010AB	50PC
40x16	15783	CA4016A	20PC
50x20	15785	CA5020	25PC



COTOVELO 90°

Dinaider	Desc.	Emb..
16661	12x09	25PC
16662	20x10	25PC
16663	40x16	10PC
16664	50x20	05PC



COTOVELO EXTERNO

Dinaider	Desc.	Emb..
16665	12x09	25PC
16666	20x10	25PC
16667	40x16	10PC
16668	50x20	05PC



COTOVELO INTERNO

Dinaider	Desc.	Emb..
16669	12x09	25PC
16670	20x10	25PC
16671	40x16	10PC
16672	50x20	05PC



LUVA

Dinaider	Desc.	Emb..
16677	12x09	25PC
16678	20x10	25PC
16679	40x16	10PC
16680	50x20	05PC



TEE

Dinaider	Desc.	Emb..
16673	12x09	25PC
16674	20x10	25PC
16675	40x16	10PC
16676	50x20	05PC

CINTA LACRE CONDUTECK



	Descrição	Tamanho	Dinaider	STECK	EMB.:
branca	TP4	2,5x100	16840	CAB10025BR	250CT
	TP6	3,5x150	16841	CAB15035BR	125CT
	TP8	4,8x200	16924	CAB20048BR	75CT
	TP10	3,6x250	16918	CAB25036BR	100CT
	TP12	4,8x300	16920	CAB30048BR	50CT
	TP14	4,8x350	16922	CAB35048BR	50CT

	Descrição	Tamanho	Dinaider	STECK	EMB.:
preta	TP4	2,5x100	16917	CAB10025PT	100CT
	TP6	3,5x150	16842	CAB15035PT	125CT
	TP8	4,8x200	16925	CAB20048PT	75CT
	TP10	3,6x250	16919	CAB25036PT	100CT
	TP12	4,8x300	16921	CAB30048PT	50CT
	TP14	4,8x350	16923	CAB35048PT	50CT



MONOFÁSICO 3KA EMB.12PC		
Dinaider	Descrição	STECK
15710	02A	SDD61C02
17681	04A	SDD61C04
15711	06A	SDD61C06
15712	10A	SDD61C10
15713	16A	SDD61C16
15714	20A	SDD61C20
15715	25A	SDD61C25
15716	32A	SDD61C32
15717	40A	SDD61C40
15718	50A	SDD61C50
15719	63A	SDD61C63

MONOFÁSICO 4,5KA EMB.12PC		
Dinaider	Descrição	STECK
15720	70A	SD61C70

MONOFÁSICO 6KA EMB.12PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17713	02A	SDZD61C02
17714	04A	SDZD61C04
17715	06A	SDZD61C06
17716	10A	SDZD61C10
17717	16A	SDZD61C16
17718	20A	SDZD61C20
17719	25A	SDZD61C25
15819	32A	SDZD61C32
15820	40A	SDZD61C40
17720	50A	SDZD61C50
15821	63A	SDZD61C63

MONOFÁSICO 10KA EMB.12PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17738	06A	SDA61C06
17739	10A	SDA61C10
17740	16A	SDA61C16
17741	20A	SDA61C20
17742	25A	SDA61C25
17743	32A	SDA61C32
17744	40A	SDA61C40
17745	50A	SDA61C50
17746	63A	SDA61C63
15721	80A	SDD1C80
15722	100A	SDD1C100
15737	125A	SDD1C125

BIFÁSICO 3KA EMB.6PC		
Dinaider	Descrição	STECK
15723	02A	SDD62C02
17682	04A	SDD62C04
15724	06A	SDD62C06
15725	10A	SDD62C10
15726	16A	SDD62C16
15727	20A	SDD62C20
15728	25A	SDD62C25
15729	32A	SDD62C32
15730	40A	SDD62C40
15731	50A	SDD62C50
15732	63A	SDD62C63

BIFÁSICO 4,5KA EMB.6PC		
Dinaider	Descrição	STECK
15733	70A	SD62C70

BIFÁSICO 6KA EMB.6PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17721	02A	SDZD62C02
17722	04A	SDZD62C04
17723	06A	SDZD62C06
17724	10A	SDZD62C10
17725	16A	SDZD62C16
17726	20A	SDZD62C20
17727	25A	SDZD62C25
17728	32A	SDZD62C32
17729	40A	SDZD62C40
15817	50A	SDZD62C50
15818	63A	SDZD62C63

BIFÁSICO 10KA EMB.6PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17747	06A	SDA62C06
17748	10A	SDA62C10
17749	16A	SDA62C16
17750	20A	SDA62C20
17751	25A	SDA62C25
17752	32A	SDA62C32
17753	40A	SDA62C40
17754	50A	SDA62C50
17755	63A	SDA62C63
15734	80A	SDD2C80
15735	100A	SDD2C100
15736	125A	SDD2C125

TRIFÁSICO 3KA EMB.4PC		
Dinaider	Descrição	STECK
15738	02A	SDD63C02
15739	04A	SDD63C04
15740	06A	SDD63C06
15741	10A	SDD63C10
15742	16A	SDD63C16
15743	20A	SDD63C20
15744	25A	SDD63C25
15745	32A	SDD63C32
15746	40A	SDD63C40
15747	50A	SDD63C50
15748	63A	SDD63C63

TRIFÁSICO 4,5KA EMB.4PC		
Dinaider	Descrição	STECK
15749	70A	SD63C70

TRIFÁSICO 6KA EMB.4PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17730	02A	SDZD63C02
17731	04A	SDZD63C04
17732	06A	SDZD63C06
17733	10A	SDZD63C10
17734	16A	SDZD63C16
17735	20A	SDZD63C20
17736	25A	SDZD63C25
17737	32A	SDZD63C32
15822	40A	SDZD63C40
15823	50A	SDZD63C50
15824	63A	SDZD63C63

TRIFÁSICO 10KA EMB.4PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17756	06A	SDA63C06
17757	10A	SDA63C10
17758	16A	SDA63C16
17759	20A	SDA63C20
17760	25A	SDA63C25
17761	32A	SDA63C32
17762	40A	SDA63C40
17763	50A	SDA63C50
17764	63A	SDA63C563
15750	80A	SDD3C80
15751	100A	SD3C100
15752	125A	SDD3C125

MONOFÁSICO 3KA EMB.12PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17683	06A	SDD61B06
17684	10A	SDD61B10
17685	16A	SDD61B16
17686	20A	SDD61B20
17687	25A	SDD61B25
17688	32A	SDD61B32
17689	40A	SDD61B40

BIFÁSICO 3KA EMB.6PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17690	06A	SDD62B206
17691	10A	SDD62B210
17692	16A	SDD62B216
17693	20A	SDD62B220
17694	25A	SDD62B225
17695	32A	SDD62B232
17696	40A	SDD62B240

MONOFÁSICO 6KA EMB.12PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17697	06A	SDZ61B06
17698	10A	SDZ61B10
17699	16A	SDZ61B16
17700	20A	SDZ61B20
17701	25A	SDZ61B25
17702	32A	SDZ61B32
17703	40A	SDZ61B40

BIFÁSICO 6KA EMB.12PC		
Dinaider	Descrição	STECK
17704	06A	SDZD62B06
17705	10A	SDZD62B10
17706	16A	SDZD62B16
17707	20A	SDZD62B20
17708	25A	SDZD62B25
17709	32A	SDZD62B32
17710	40A	SDZD62B40



DISPOSITIVO DR



BIPOLAR			
Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
BIF 25A/30MA	15753	SDR22530	1PC
BIF 25A/300MA	17770	SDR225300	1PC
BIF 40A/30MA	15754	SDR24030	1PC
BIF 40A/300MA	17771	SDR240300	1PC
BIF 63A/30MA	15755	SDR26330	1PC
BIF 63A/300MA	17772	SDR263300	1PC
BIF 80A/30MA	15756	SDR280003	1PC
BIF 100A/30MA	15757	SDR2125003	1PC
BIF 125A/30MA	15758	SDR26330	1PC

TETRAPOLAR			
Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
TETRA 25A/30MA	15759	SDR425300	1PC
TETRA 25A/300MA	17773	SDR42530	1PC
TETRA 40A/30MA	15760	SDR44030	1PC
TETRA 40A/300MA	17774	SDR440300	1PC
TETRA 63A/30MA	15761	SDR46330	1PC
TETRA 63A/30MA 480V	17769	SDR46330E	1PC
TETRA 63A/300MA	17775	SDR463300	1PC
TETRA 80A/30MA	15762	SDR480003	1PC
TETRA 80A/300MA	17776	SDR48003	1PC
TETRA 100A/30MA	15763	SDR4100003	1PC
TETRA 100A/300MA	17777	SDR410003	1PC
TETRA 125A/30MA	15764	SDR4125003	1PC
TETRA 125A/300MA	17778	SDR412503	1PC

DISPOSITIVO DPS

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
15KA 275V	17765	DPS15275	12PC
20KA 275V	17766	DPS20275	12PC
40KA 275V	17767	DPS15275	12PC



EMBUTIR



Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
PORTA OPACA			
05 DIN	18527	SCM5OBR	40PC
08 DIN	18529	SCM8OBR	24PC
12 DIN	18534	SCM12OBR	20PC
16 DIN	18536	SCM16OBR	15PC
24 DIN	18538	SCM24OBR	7PC
36 DIN	18540	SCE36PO	5PC
48 DIN	18542	SCE48PO	4PC

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
PORTA FUMÊ			
05 DIN	18528	SCM5TBR	40PC
08 DIN	18530	SCM8TBR	24PC
12 DIN	18535	SCM12TBR	20PC
16 DIN	18537	SCM16TBR	15PC
24 DIN	18539	SCM24TBR	7PC
36 DIN	18541	SCE36PT	5PC
48 DIN	18543	SCE48PT	4PC

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
VDI			
18x25cm	18544	SCM1825VDI	20PC
32x25cm	18545	SCM3225VDI	6PC

SOBREPOR

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
PORTA OPACA			
05 DIN	18546	SCV5PO	36PC
08 DIN	18548	SCV8PO	20PC
12 DIN	18550	SCV12PO	18PC
24 DIN	18552	SCV24PO	6PC
36 DIN	18554	SCS36PO	5PC
48 DIN	18556	SCS48PO	4PC

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
PORTA FUMÊ			
05 DIN	18547	SCV5PT	36PC
08 DIN	18549	SCV8PT	20PC
12 DIN	18551	SCV12PT	18PC
24 DIN	18553	SCV24PT	6PC
36 DIN	18555	SCS36PT	5PC
48 DIN	18557	SCS48PT	4PC



CD COMPACTO

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
COM TOMADA			
2P+T 10A	17906	SPR1000	6PC
2P+T 10A +DISJ BIF 06A	17908	SPR1006B	6PC
2P+T 10A +DISJ MONO 06A	17909	SPR1006M	6PC
2P+T 20A +DISJ BIF 16A	16870	SPR2016B	6PC
2P+T 20A +DISJ BIF 20A	16871	SPR2020B	6PC
2P+T 20A	16872	SPR2000	6PC
2P+T 20A +DISJ MONO 16A	16873	SPR2016M	6PC
2P+T 20A +DISJ MONO 20A	16874	SPR2020M	6PC





Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
NEUTRO			
10 FUROS AZ	17832	SBN10T	20PC
06 FUROS AZ	17834	SBN6	20PC
08 FUROS AZ	17836	SBN8	20PC
11 FUROS AZ	17838	SBN11	20PC

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
TERRA			
06 FUROS VD	17835	SBT6	20PC
08 FUROS VD	17837	SBT8	20PC
10 FUROS	17833	SBT10T	20PC
11 FUROS VD	17839	SBT11	20PC

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
N/T			
4 FUROS	17840	SBTN6A	20PC
6 FUROS 106mm	17843	SBTN8CD	20PC
8 FUROS 170mm	17847	SBTN8B	20PC
11 FUROS 89mm	17848	SBTN7	20PC
12 FUROS 210mm	17849	SBTN14	20PC

PRENSA CABO ALETADO

Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
17949	BSP 1/4 CZ	S850CI	50PC
17950	BSP 1/4 PT	S850CPTI	50PC
17959	BSP 3/8 CZ	S851CI	50PC
17961	BSP 3/8 PT	S851CPTI	50PC
17965	BSP 1/2 CZ	S852CI	50PC
17995	BSP 1/2 PT	S852CPTI	50PC
18080	BSP 3/4 CZ	S853CI	50PC
18177	BSP 3/4 PT	S853CPTI	50PC
17910	BSP 1 CZ	S854CI	25PC
17912	BSP 1 PT	S854CPTI	25PC
17841	BSP 1 1/4 CZ	S855CI	10PC
17842	BSP 1 1/4 PT	S855CPTI	10PC
17844	BSP 1 1/2 CZ	S856CI	10PC
17845	BSP 1 1/2 PT	S856CPTI	10PC
17846	BSP 2 CZ	S857CI	10PC
18641	BSP 2 PT	S857CPTI	10PC



CONECTOR GENÉRICO PARA BARRAMENTOS

Dinaider	Desc.	Steck	Emb.:
18621	25mm2	SCF1000	25PC
18622	50mm2	SCF2000	25PC





Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
PRETA 05m	15765		10RL
PRETA 10m	15766		10RL
PRETA 20m	15767		10RL

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
AUTO-FUSÃO 02m	15779		10RL
AUTO-FUSÃO 10m	15780		10RL

Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
AMAR. 10m	15772		10RL
AZUL 10m	15773		10RL
BRANCA 10m	15774		10RL
CINZA 10m	15775		10RL
VERDE 10m	15776		10RL
VERM. 10m	15777		10RL

PILHAS



(AAA) alcalina palito		
Descrição	Dinaider	Emb.
BLIS(2)	15788	16CA
BLIS(4)	15789	16CA

(AA) alcalina pequena		
Descrição	Dinaider	Emb.
BLIS(2)	15786	18CA
BLIS(4)	15787	18CA

(C) alcalina média		
Descrição	Dinaider	Emb.
BLIS(2)	15790	6CA

(D) alcalina grande		
Descrição	Dinaider	Emb.
BLIS(2)	15791	6CA

bateria 9V		
Descrição	Dinaider	Emb.
(paq9v)	15792	12CA

SENSOR DE PRESENÇA



FRONTAL

DINAIDER	Descrição	STECK	EMB.
16837	SOBREPOR	868106	20PC

TETO

DINAIDER	Descrição	STECK	Emb.
16838	EMBTIR	868105	50PC

Dinaider	Tipo	Descrição	Steck
16853	AUX	6A 3NA+1NA 220V 50/60HZ	SC06A10M30
16854	AUX	9A 3NA+1NA 220V 50/60HZ	SC09A10M30
16855	AUX	12A 3NA+1NA 220V 50/60HZ	SC12A10M30



CONTATO AUXILIAR CHALLENGER

Dinaider	Desc.	Steck	Emb.:
FRONTAL			
17913	2NF	SF02	10PC
17914	4NF	SF04	6PC
17915	1NA+1NF	SF11	10PC
17916	1NA+3NF	SF13	6PC
17917	2NA	SF20	10PC
17918	2NA+2NF	SF22	6PC
17919	3NA+1NF	SF31	6PC
17921	4NA	SF40	6PC
18618	2NF	SL02	10PC
18619	1NF+1NF	SL11	10PC
18620	2NA	SL20	10PC



MINI RELÉ TÉRMICO CHALLENGER

Descrição	Dinaider	Steck
0,16A-0,25A	17868	SR2115Z0B
0,25A-0,40A	17869	SR2115Z0C
0,40A-0,63A	17870	SR2115Z0D
0,63A-1A	17871	SR2115Z0E
1A-1,6A	17872	SR2115Z1A
1,25A-2A	17873	SR2115Z1B
1,6A-2,6A	17874	SR2115Z1C
2,5A-4A	17875	SR2115Z1D
4A-6A	17876	SR2115Z1E
5,5A-8A	17877	SR2115Z1F
7A-10A	17878	SR2115Z1G
9A-13A	17879	SR2115Z1H



Descrição	Dinaider	Steck
24VCA 09A 1NF	17923	SK109A01B
110VCA 09A 1NF	17925	SK109A01F
127VCA 09A 1NF	17927	SK109A01G
220VCA 09A 1NF	17928	SK109A01M
380VCA 09A 1NF	17929	SK109A01Q
24VCA 09A 1NA	17931	SK109A10B
110VCA 09A 1NA	17933	SK109A10F
127VCA 09A 1NA	17934	SK109A10G
220VCA 09A 1NA	17935	SK109A10M
380VCA 09A 1NA	17936	SK109A10Q

Descrição	Dinaider	Steck
24VCA 32A 1NF	17971	SK132A01B
220VCA 32A 1NF	17972	SK132A01M
380VCA 32A 1NF	17973	SK132A01Q
24VCA 32A 1NA	17974	SK132A10B
48VCA 32A 1NA	17975	SK132A10E
110VCA 32A 1NA	17976	SK132A10F
127VCA 32A 1NA	17977	SK132A10G
220VCA 32A 1NA	17978	SK132A10M
380VCA 32A 1NA	17979	SK132A10Q
440VCA 32A 1NA	17980	SK132A10R

Descrição	Dinaider	Steck
24VCA 12A 1NF	17938	SK112A01B
127VCA 12A 1NF	17939	SK112A01G
220VCA 12A 1NF	17940	SK112A01M
380VCA 12A 1NF	17941	SK112A01Q
24VCA 12A 1NA	17942	SK112A10B
110VCA 12A 1NA	17943	SK112A10F
127VCA 12A 1NA	17944	SK112A10G
220VCA 12A 1NA	17945	SK112A10M
380VCA 12A 1NA	17946	SK112A10Q
440VCA 12A 1NA	17947	SK112A10R

Descrição	Dinaider	Steck
24V 40A 1NA+1NF	17981	SK140A11B
48V 40A 1NA+1NF	17982	SK140A11E
110V 40A 1NA+1NF	17983	SK140A11F
127V 40A 1NA+1NF	17984	SK140A11G
220V 40A 1NA+1NF	17985	SK140A11M
380V 40A 1NA+1NF	17986	SK140A11Q
440V 40A 1NA+1NF	17987	SK140A11R

Descrição	Dinaider	Steck
24V 50A 1NA+1NF	17988	SK150A11B
48V 50A 1NA+1NF	17989	SK150A11E
110V 50A 1NA+1NF	17990	SK150A11F
127V 50A 1NA+1NF	17991	SK150A11G
220V 50A 1NA+1NF	17992	SK150A11M
380V 50A 1NA+1NF	17993	SK150A11Q

Descrição	Dinaider	Steck
24VCA 18A 1NF	17948	SK118A01B
220VCA 18A 1NF	17951	SK118A01M
380VCA 18A 1NF	17952	SK118A01Q
24VCA 18A 1NA	17953	SK118A10B
48VCA 18A 1NA	17954	SK118A10E
110VCA 18A 1NA	17955	SK118A10F
127VCA 18A 1NA	17956	SK118A10Q
220VCA 18A 1NA	17957	SK118A10M
380VCA 18A 1NA	17958	SK118A10M

Descrição	Dinaider	Steck
24V 65A 1NA+1NF	17994	SK165A11B
110V 65A 1NA+1NF	17996	SK165A11F
127V 65A 1NA+1NF	17997	SK165A11G
220V 65A 1NA+1NF	17998	SK165A11M
380V 65A 1NA+1NF	18041	SK165A11Q
440V 65A 1NA+1NF	18042	SK165A11R

Descrição	Dinaider	Steck
24VCA 25A 1NF	17960	SK125A01B
220VCA 25A 1NF	17962	SK125A01M
380VCA 25A 1NF	17963	SK125A01Q
24VCA 25A 1NA	17964	SK125A10B
110VCA 25A 1NA	17966	SK125A10F
127VCA 25A 1NA	17967	SK125A10G
220VCA 25A 1NA	17968	SK125A10M
380VCA 25A 1NA	17969	SK125A10Q
440VCA 25A 1NA	17970	SK125A10R

Descrição	Dinaider	Steck
24VC 80A 1NA+1NF	18079	SK180A11B
110V 80A 1NA+1NF	18087	SK180A11F
127V 80A 1NA+1NF	18105	SK180A11G
220V 80A 1NA+1NF	18144	SK180A11M
380V 80A 1NA+1NF	18165	SK180A11Q

Descrição	Dinaider	Steck
24V 95A 1NA+1NF	18176	SK195A11B
110V 95A 1NA+1N	18206	SK195A11F
127V 95A 1NA+1N	18207	SK195A11G
220V 95A 1NA+1N	18208	SK195A11M
380V 95A 1NA+1N	18209	SK195A11Q



Descrição	Dinaider	Steck
SRT FRAME 25		
50/60HZ 0,1-0,16A	17880	SRT25P16
50/60HZ 0,16-0,25A	17881	SRT25P25
50/60HZ 0,25-0,4A	17882	SRT25P4
50/60HZ 0,40-0,63A	17883	SRT25P63
50/60HZ 0,63-1A	17884	SRT251
50/60HZ 1-1,6A	17885	SRT251P6
50/60HZ 1,6-2,5A	17886	SRT252P5
50/60HZ 2,5-4A	17887	SRT254
50/60HZ 4-6A	17888	SRT256
50/60HZ 5,5-8A	17889	SRT258
50/60HZ 7-10A	17890	SRT2510
50/60HZ 9-13A	17891	SRT2513
50/60HZ 12-18A	17892	SRT2518
50/60HZ 17-25A	17893	STR2525

Descrição	Dinaider	Steck
SRT FRAME 36		
50/60HZ 23-32A	17894	SRT3632
50/60HZ 30-40A	17895	SRT3640

Descrição	Dinaider	Steck
SRT FRAME 93		
50/60HZ 23-32A	17896	SRT9332
50/60HZ 30-40A	17897	SRT9340
50/60HZ 37-50A	17898	SRT9350
50/60HZ 48-65A	17899	SRT9365
50/60HZ 55-70A	17900	SRT9370
50/60HZ 63-80A	17902	SRT9380
50/60HZ 80-93A	17904	SRT9393



BOBINA

Dinaider	Descrição	Steck
SÉRIE 9		
18623	50/60 HZ 24V SK1-18A	SHX318B7
18624	50/60 HZ 380V SK1-18A	SHX318Q7
SÉRIE 25		
18625	50/60 HZ 24V SK1-32A	SHX338B7
18626	50/60 HZ 380V SK1-32A	SHX338Q7
18363	3P 32A 200/250V 6H AZ	N43286

Dinaider	Descrição	Steck
SÉRIE 40		
18627	50/60 HZ 24V SK1-65A	SHX365B7
18628	50/60 HZ 380V SK1-65A	SHX365Q7
SÉRIE 80		
18629	50/60 HZ 24V SK1-95A	SHX395B7
18630	50/60 HZ 380V SK1-95A	SHX395Q7



TRIFÁSICO S63			
Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
10A SERIE S63	17780	SDJS10	24PC
16A SERIE S63	17781	SDJS16	24PC
20A SERIE S63	17782	SDJS20	24PC
25A SERIE S63	17783	SDJS25	24PC
32A SERIE S63	17784	SDJS32	24PC
40A SERIE S63	17785	SDJS40	24PC
50A SERIE S63	17786	SDJS50	24PC
63A SERIE S63	17787	SDJS63	24PC
TRIFÁSICO S100			
70A SERIE S100	17788	SDJS70	16PC
80A SERIE S100	17789	SDJS80	16PC
100A SERIE S100	17790	SDJS100	12PC
TRIFÁSICO S250			
125A SERIE S250	17791	SDJS125	12PC
140A SERIE S250	17792	SDJS140	12PC
150A SERIE S250	17793	SDJS150	12PC
160A SERIE S250	17794	SDJS160	12PC
175A SERIE S250	17795	SDJS175	12PC
180A SERIE S250	17796	SDJS180	12PC
200A SERIE S250	17797	SDJS200	12PC
225A SERIE S250	17798	SDJS225	12PC
250A SERIE S250	17799	SDJS250	12PC



TRIFÁSICO S400			
300A SERIE S400	17800	SDJS300	4PC
315A SERIE S400	17803	SDJS315	4PC
350A SERIE S400	17804	SDJS350	4PC
400A SERIE S400	17805	SDJS400	4PC
TRIFÁSICO S630			
450A SERIE S630	17806	SDJS450	4PC
500A SERIE S630	17807	SDJS500	4PC
600A SERIE S630	17808	SDJS600	4PC
630A SERIE S630	17809	SDJS630	4PC
TRIFÁSICO S800			
700A SERIE S800	17810	SDJS700	2PC
800A SERIE S800	17811	SDJS800	2PC

DISJUNTOR MOTOR CHALLENGER

TRIFÁSICO 25A					
Descrição	Dinaider	Steck	Descrição	Dinaider	Steck
0.1-0.16A	17850	SLS2250A	6-10A	17859	SLS2251E
0.16-0.25A	17851	SLS2250B	9-14A	17860	SLS2251F
0.25-0.40A	17852	SLS2250C	13-18A	17861	SLS2252A
0.40-0.63A	17853	SLS2250D	17-23A	17862	SLS2252B
0.63-1A	17854	SLS2250E	20-25A	17863	SLS2252C
1-1.6A	17855	SLS2251A	24-32A	17864	SLS2252D
1.6-2.5A	17856	SLS2251B	25-40A	17865	SLS2802B
2.5-4A	17857	SLS2251C	40-63A	17866	SLS2802C
4-6.3A	17858	SLS2251D	56-80A	17867	SLS2802D




Descrição	Dinaider	Steck	Emb.
EX			
171 170x145x90	18493	SEX171	36PC
231 234x174x90	18494	SEX231	24PC
231A 234x174x143	18495	SEX231A	15PC
322 300x220x120	18496	SEX322	10PC
322A 300x220x14	18497	SEX322A	8PC
SX			
111 102x102x55mm	18509	SSX111	125PC
088 80x80x51.5mm	18508	SSX088	250PC
154x110x70mm CEGA OPACA	18510	SSX161	70PC
TX			
102x102x55mm TRANSP	18519	STX111	125PC
154x110x70mm TRANSP	18520	STX161	70PC
170x145x90mm TRANSP	18521	STX171	36PC
231 234x174x90mm	18522	STX231	24PC
234x174x143mm ALTA	18523	STX231A	15PC
300x220x120mm TRANSP	18524	STX322	10PC
300x220x148mm TRANSP	18525	STX322A	8PC



BAIXA			
390x310x127mm	18511	ST44210N	6PC
396x316x126mm	18515	ST44430N	6PC
474x396x127mm	18512	ST44211N	4PC
474x396x130mm	18516	ST44431N	4PC
ALTA			
390x310x187mm	18517	ST44440N	3PC
396x316x190mm	18513	ST44220N	3PC
474x396x190mm	18514	ST44221N	3PC



TRANSPARENTE			
114x141x91.5mm CEGA	18499	SM03302T	66PC
474x396x190mm	18518	ST44441N	3pc
OPACA			
114x141x91.5mm CEGA	18498	SM03302	66PC
228x141x91mm CEGA	18500	SM03402	32PC

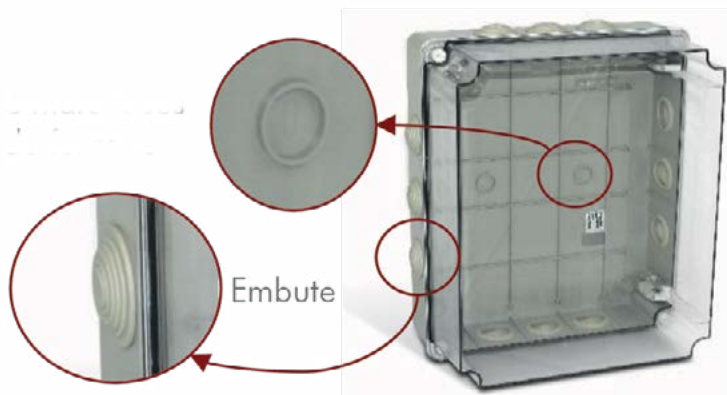



PLUG (Tipo IP44)

Dinaider	Desc.	Steck	Emb.:
2P+T			
18336	16A 100/130V 4H AM	N3074	24PC
16856	16A 200/250V 6H AZ	N3076	24PC
16858	16A 380/440V 9H VM	N3079	24PC
18344	32A 100/130V 4H AM	N3274	10PC
17643	32A 200/250V 6H AZ	N3276	10PC
18345	32A 380/440V 9H VM	N3279	10PC
3P+T			
18351	16A 100/130V 4H AM	N4074	16PC
16857	16A 200/250V 9H AZ	N4079	16PC
16859	16A 380/440V 6H VM	N4076	16PC
18358	32A 100/130V 4H VM	N4274	10PC
18359	32A 200/250V 9H VM	N4279	10PC
17544	32A 380/440V 6H VM	N4276	10PC
18373	63A 380/440V 6H VM	N4576	5PC
18374	63A 200/250V 9H VM	N4579	5PC
3P+N+T			
18378	16A 100/130V 4H AM	N5074	14PC
18379	16A 200/250V 9H AZ	N5079	14PC
16860	16A 380/440V 6H VM	N5076	14PC
18383	32A 100/130V 4H AM	N5274	8PC
18385	32A 200/250V 9H AZ	N5279	8PC
18384	32A 380/440V 6H VM	N5276	8PC

TOMADA ACOPLADOR

Dinaider	Tipo	Steck	Emb.:
2P+T			
18335	16A 100/130V 4H AM	N3054	16PC
16867	16A 200/250V 6H AZ	N3056	16PC
17535	16A 380/440V 9H VM	N3059	16PC
18342	32A 100/130V 4H AM	N3254	8PC
17642	32A 200/250V 6H AZ	N3256	8PC
18343	32A 380/440V 9H VM	N3259	8PC
3P+T			
18350	16A 100/130V 4H AM	N4054	14PC
17537	16A 200/250V 9H AZ	N4059	14PC
17538	16A 380/44V 6H VM	N4056	14PC
17540	32A 380/44V 6H VM	N4256	8PC
18356	32A 100/130V 4H AM	N4254	8PC
18357	32A 200/250V 9H AZ	N4259	8PC

TOMADA ACOPLADOR BRASIKON

Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
3P+N+T			
17536	16A 380/440V 6H VM	S5056	16PC



TOMADA EMBUTIR QUASAR COM TAMPA

Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
16868	2P+T 10A 250V NBR14136 AZ	S8640	20PC
16869	2P+T 20A 250V NBR14136 AZ	S8641	20PC





TOMADA SOBREPOR NEWKON

Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
2P + T			
18333	16A 100/130V 4H AM	N3004	5PC
16862	16A 200/250V 6H AZ IP44	N3006	5PC
17533	16A 380/440V 9H VM	N3009	5PC
18337	32A 100/130V 4H AM	N3204	5PC
18338	32A 200/250V 6H AZ	N3206	5PC
18339	32A 380/440V 9H VM	N3244	5PC
3P + T			
18348	16A 100/130V 4H AM	N4004	5PC
16863	16A 200/250V 9H AZ	N4009	5PC
16864	16A 380/440V 6H VM	N4006	5PC
18352	32A 100/130V 4H AM	N4204	5PC
18353	32A 200/250V 9H AZ	N4209	5PC
16866	32A 380/440V 6H VM	N4206	5PC
16864	16A 380/440V 6H VM IP44	N4006	5PC
16866	32A 380/440V 6H VM IP44	N4206	5PC
18369	63A 200/250V 9H AZ	N4509	3PC
18368	63A 380/440V 6H VM	N4506	3PC
3P + N + T			
18375	16A 100/130V 4H AM	N5004	5PC
18376	16A 200/250V 9H AZ	N5009	5PC
16865	16A 380/440V 6H VM	N5006	5PC
18380	32A 100/130V 4H AM	N5204	5PC
18346	32A 220/250V 9H AZ	N5209	5PC
18332	32A 380/440V 6H VM	N5206	5PC

TOMADA EMBUTIR NEWKON

Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
2P+T			
18334	16A 100/130V 4H AM	N3044	16PC
17532	16A 200/250V 6H AZ	N3046	16PC
17534	16A 380/440V 9H VM	N3049	16PC
18340	32A 100/130V 6H AM	N3244	10PC
17644	32A 200/250V 6H AZ	N3246	10PC
18341	32A 380/440V 9H VM	N3249	10PC
3P+T			
18349	16A 100/130V 4H AM	N4044	16PC
17541	16A 200/250V 9H AZ	N4049	16PC
17542	16A 380/440V 6H VM	N4046	16PC
18354	32A 100/130V 4H AM	N4244	10PC
18355	32A 200/250V 9H AZ	N4249	10PC
18370	63A 100/130V 4H AM	N4544	8PC
18372	63A 200/250V 9H AZ	N4549	8PC
18371	63A 380/440V 6H VM	N4546	8PC
17543	32A 380/440V 6H VM	N4246	10PC
3P+N+T			
18377	16A 200/250V 9H AZ	N5049	16PC
17539	16A 380/44V 6H VM	N5046	16PC
18347	32A 100/130V 4H AM	N5244	10PC
18382	32A 200/250V 9H AZ	N5249	10PC
18381	32A 380/440V 6H VM	N5246	10PC

MULT TOMADA NEWKON

Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
1E 3S			
18360	3P 16A 100/130V 4H AM	N43084	1PC
18361	3P 16A 200/250V 6H AZ	N43086	6PC
18362	3P 32A 100/130V 4H AM	N43284	1PC
3S			
18365	4P 16A 200/250V 9H AZ	N44089	1PC
18364	4P 16A 380/440V 6H VM	N44086	5PC
18363	3P 32A 200/250V 6H AZ	N43286	1PC
18367	4P 32A 200/250V 9H AZ	N44289	1PC
18366	4P 32A 380/440V 6H VM	N44286	1PC
18347	32A 100/130V 4H AM	N5244	10PC
18382	32A 200/250V 9H AZ	N5249	10PC
18381	32A 380/440V 6H VM	N5246	10PC





BOTÃO IMPULSÃO

Dinaider	Desc.	Steck	Emb.:
BOTÕES SEM CONTATO			
22,5mm			
18481	AMARELO	SLPRN3	10PC
18483	AZUL	SLPRN4	10PC
18485	BRANCO	SLPRN5	10PC
16845	PRETO	SLPRN8	10PC
16844	VERDE	SLPRN2	25PC
16843	VERMELHO	SLPRN1	10PC
SOCO			
18448	40mm VERDE	SLPFN2M4	10PC
18450	60mm VERDE	SLPFN2M6	5PC
18441	40mm VERMELHO	SLPFN1M4	10PC
18443	60mm VERMELHO	SLPFN1M6	5PC
LUMINOSO			
18470	AMARELO	SLPRL3	10PC
18471	AZUL	SLPRL4	10PC
18473	BRANCO	SLPRL5	10PC
18469	VERDE	SLPRL2	10PC
18467	VERMELHO	SLPRL1	10PC
O			
18476	VERMELHO	SLPRN10	10PC
SETA			
18486	BRANCO	SLPRN5F	10PC
18489	PRETO	SLPRN8F	10PC
COM GRAVAÇÃO			
18478	VERDE	SLPRN2I	10PC



BLOCO DE CONTATO MAX BOTTOM

Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
16916	NA	SLPL42	15PC
16839	NF	SLPL41	15PC



SINALIZADOR LED

Dinaider	Desc.	Steck	Emb.:
16852	110V VERMELHO	SLDS1101	10PC
16851	220V VERDE	SLDS2202	10PC
16850	220V VERMELHO	SLDS2201	12PC



BOTÃO DUPLO

Dinaider	Desc.	Steck	Emb.:
DUPLO			
18438		SLPDN	10PC
DUPLO LUMINOSO			
18436		SLPDL	8PC
DIPLO FACETADO			
16849		SLPDNR	10PC



BOTÃO RETENÇÃO

Dinaider	Desc.	Steck	Emb.:
18457	VERDE 30mm	SLPFN2R3	10PC
18458	VERDE 40mm	SLPFN2R4	10PC
18460	VERDE 60mm	SLPFN2R6	5PC
18444	VERMELHO 30mm	SLPFN1R3	10PC
16846	VERMELHO 40mm	SLPFN1R4	10PC
18447	VERMELHO 60mm	SLPFN1R6	5PC

BOTÃO COMUTADOR

Dinaider	Desc.	Steck	Emb.:
PRETO			
16847	0-1	SLLB8D0	10PC
18392	0-1 RET DIR	SLLB8D2	10PC
16848	1-0-2	SLLB8T0	10PC
COM CHAVE			
18387	PT 0-1 P0	SLCG8D0C	10PC
18388	PT 0-1 RET	SLCG8D2C	10PC
18389	PT 1-0-2 PO	SLCG8T0C	10PC
18390	PT 1-0-2 RET	SLCG8T3C	10PC
LONGO			
18395	PT 1-0-2 RET CEN	SLLB8T3	10PC
CURTO			
18397	PT 0-1	SLMB8D0	10PC
18399	PT 0-1 RET DIR	SLMB8D2	10PC
18432	PT 1-0-2	SLMB8T0	10PC
18434	PT 1-0-2 RET CEN	SLMB8T3	10PC



BOTOEIRA BOX BOTTOM



Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
17924	75x75x57.5mm1x22.5mm	SQ1K	1PC
17932	110x75x57.5mm2x22.5mm	SQ2K	1PC
17937	145x75x57.5mm3x22.5mm	SQ3K	6PC

CARREGADOR VEICULAR PORTÁTIL

Dinaider	Descrição	Steck	Emb.:
18865	220V 32A 7KW IP65	CVES-0232	1PC





smarteck
SUA CASA CONECTADA A VOCÊ.

INTERRUPTOR TOUCH

Dinaider	Descrição	Steck
19368	1MOD 4x2 BR	SMCI1BS1
19369	2MOD 4x2 BR	SMCI2BS1
19370	3MOD 4x2 BR	SMCI3BS1
19371	4MOD 4x2 BR	SMCI4BS1
19372	4MOD 4x4 BR	SMCI4BS2
19373	6MOD 4x4 BR	SMCI6BS2
19375	1MOD 4x2 PT	SMCI1PS1
19376	2MOD 4x2 PT	SMCI2PS1
19377	3MOD 4x2 PT	SMCI3PS1
19378	4MOD 4x2 PT	SMCI4PS1
19379	4MOD 4x4 PT	SMCI4PS2
19380	6MOD 4x4 PT	SMCI6PS2
19381	4x2 DIMMER BR	SMCD1BS1
19382	4x2 DIMMER PT	SMCD1PS1
19383	4x2 VENT BR	SMCV1BS1
19384	4x2 VENT PT	SMCV1PS1

LÂMPADA DECORATIVA

Dinaider	Descrição	Steck
19036	7W	SMAL1US1
19360	12W	SMAL2US1

FECHADURA DIGITAL

Dinaider	Descrição	Steck
19239	PRETA	SMBF1PS1

LÂMPADA SPOT

Dinaider	Descrição	Steck
19361	4,8W	SMAL3US1

CÂMERA DE SEGURANÇA

Dinaider	Descrição	Steck
19365	INTERNA	SMBC1BS1
19366	EXTERNA	SMBC2BS1

MOD INTERRUPTOR

Dinaider	Descrição	Steck
19362	INTERNO	SMCIUS1
19363	INTERNO MINI	SMCIUS2

TOM 2P+T

Dinaider	Descrição	Steck
19364	10A 250V	SMCT1US1

CONTROLE UNIVERSAL WI-FI

Dinaider	Descrição	Steck
19367	INFRA	SMDUPS1



STRING BOX

IP 67 - CC1040VCC

Dinaider	Descrição	Steck
19189	16A 1/2E+1S	SSTB21
19190	16A 1/2E+2S	SSTB22
19195	16A 4E+2S	SSTB42
19197	16A 6E+2S	SSTB62
19188	32A 1E+1S	SSTB11
19192	40A 3E+1S	SSTB31
19194	40A 3E+3S	SSTB33



ELETRODUTO

BITOLA	ELETRODUTO				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2"	13455	13400	13430	13500	30 PC
3/4"	821211	821915	829122	13513	20 PC
1"	13456	13403	13431	13514	10 PC



BITOLA	JOELHO				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2"	13468	13413	13441	13552	10 PC
3/4"	821111	821914	829112	13554	
1"	13469	13414	13442	13555	



BITOLA	CURVA COM BOLSA				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2"	13459	13406	13434	13518	50 PC
3/4"	821123	821922	829422	13519	40 PC
1"	13460	13407	13435	13520	20 PC



BITOLA	LUVA				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2"	13457	13404	13432	13515	50 PC
3/4"	821122	821222	829312	13516	
1"	13458	13405	13433	13517	20 PC



BITOLA	PLACA 1 TECLA				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	821051	821442	829201	13543	20 PC
1"	13472	13419	13445		12 PC



BITOLA	PLACA CEGA				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	821041	821312	829142	13535	20 PC
1"	13470	13415	13443	13536	12 PC



BITOLA	PLACA 2 TECLAS SEPARADAS				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	13584	13399		13549	20 PC
1"				13587	12 PC



BITOLA	PLACA 3 TECLAS				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	821092	821512	829042	13547	20 PC
1"	13474	13421	13447	13544	12 PC



BITOLA	PLACA 2 TECLAS				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	821052	821432	829032	13545	20 PC
1"	13473	13420	13446		12 PC



BITOLA	PLACA 2 T + TOMADA ABNT				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	13463	13410	13438	13532	20 PC



BITOLA	PLACA 1 RJ45				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	13464	13411	13439	13550	20 PC
1"	13466	13424	13449		12 PC



BITOLA	PLACA 1 T + TOMADA ABNT				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	821099	821311	829432	13531	10 PC



BITOLA	TOMADA SIMPLES ABNT				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	821042	821511	829092	13539	20 PC
1"	16152	13417	16153	13558	20 PC



BITOLA	TOMADA SIMPLES HORIZONTAL				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	821043	821044	829052	13539	20 PC
1"	13471	13416	13444	13556	12 PC



BITOLA	PLACA 2 RJ45				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	13465	13412	13440	13551	20 PC
1"	13467	13423			12 PC



BITOLA	TOMADA DUPLA				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
3/4"	821110	821113	829062	13534	20 PC
1"		13418		13559	12 PC

CONDULETE CAIXA

CAIXA



BITOLA	CAIXAS				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2" / 7 ENT	13461	13408	13436	13524	20 PC
3/4" / 5 ENT	821032	821917	829212	13521	12 PC
1" / 6 ENT	13462	13409	13437	13523	20 PC

TAMPÃO



BITOLA	TAMPA CAIXAS				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2", 3/4", 1"	14728	14729	14730	14731	(15)PC



BITOLA	ADAPTADORES				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2"	829900	829205	829202	13525	50 PC
3/4"	821112	821916	829152	13526	
1"	829901	829206	829204	13527	20 PC



BITOLA	CONECTOR				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2"	13476	13425	13450	13560	20 PC
3/4"	821132	821918	829512	13562	
1"	13477	13426	13451	13563	10 PC




BITOLA	ABRAÇADEIRA				EMBAL.
	BR	CZ	PT	VERM	
1/2"	13478	13427	13452	13566	(50) PC
3/4"	13479	13428	13453	13565	
1"	13480	13429	13454	13564	(20) PC

Normalmente utilizadas em instalações hidráulicas e elétricas, as fitas perfuradas são fabricadas em chapas de aço 1006/1008/1010/1020 galvanizadas, em espessuras e comprimentos variados.



CINTA AÇO PERFURADA

16326	0,4mmx10mx17mm	10RL
16327	0,4mmx10mx19mm	10RL
16325	0,4mmx30mx17mm	10RL
16328	0,4mmx30mx19mm	10RL

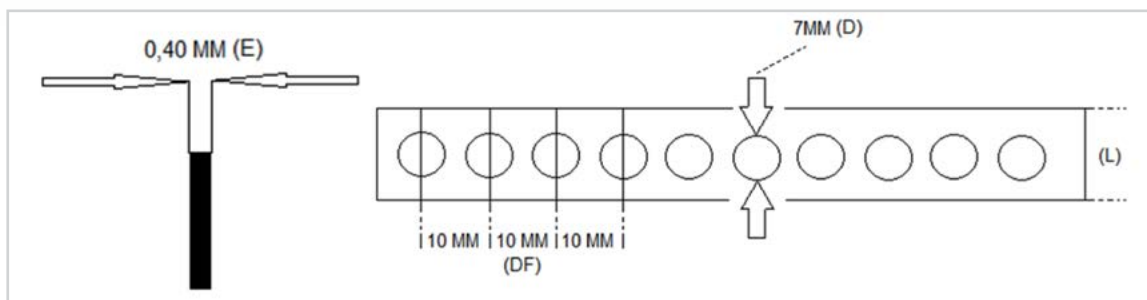

CÓDIGO	LARGURA (+/-0,05mm) L mm	ESPESSURA (+/-0,05mm) E mm	DIÂMETRO DO FURO D mm	DISTÂNCIA ENTRE FUROS (DF) mm	COMPRIMENTO m	RESISTÊNCIA À RUPTURA KGF
16326	17	0,4	7	10	10	135
16327	19	0,4	7	10	10	154
16325	17	0,4	7	10	30	135
16328	19	0,4	7	10	30	154

ABRAÇADEIRA ELETRODUTO

tipo "U"



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
65125	1/2	1CT	35CT
65136	3/4	1CT	35CT
65147	1	1CT	20CT
65182	1.1/4	1CT	10CT
65193	1.1/2	1CT	5CT
65205	2	(50)PC	1000PC
65215	2.1/2	(25)PC	500PC
65103	3	(25)PC	300PC
65216	3.1/2	(25)PC	300PC
65104	4	(25)PC	300PC

plástico tipo "D"



Abraçadeira tipo CLICK de PVC Anti Chama

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
5383	1/2	1CT	10CT
5384	3/4	1CT	10CT
5385	1	1CT	10CT

branca



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
9543	1/2	1CT	
9545	3/4	1CT	
9544	1	1CT	

tipo "D" com cunha



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
5826	1/2	1CT	10CT
5837	3/4	1CT	10CT
5848	1	1CT	10CT
5849	1.1/4	1CT	10CT
5850	1.1/2	1CT	5CT
5851	2	(25)PC	200PC

PASSA FIO

aço super

Corpo polipropileno com alma de aço | Utilização em instalações elétricas, cabos de antena e telefonia | Com ponta metálica

Dinaider	Descrição	Emb.
5196	10m	30PC
5208	15m	30PC
5218	20m	30PC
5865	30m	30PC

aço padrão

Corpo em PAD | Alma de aço | Mola reforçada de aço 4mm | Com ponta metálica

Dinaider	Descrição	Emb.
16308	10m	(4)PC
16309	15m	(4)PC
16310	20m	(4)PC
16312	30m	(4)PC

aço leve

Corpo em PAD/PP | Alma de aço leve | Com ponteira soldada | Utilização em instalações elétricas, cabos de antena e telefonia | Com ponta metálica

Dinaider	Descrição	Emb.
8315	10m	30PC
8316	15m	30PC
8317	20m	30PC

pvc

Corpo e alma em polipropileno | Utilização em instalações elétricas, cabos de antena e telefonia | Com ponta metálica

Dinaider	Descrição	Emb.
50614	10m	30PC
50625	15m	30PC
50636	20m	30PC

CLAMP FIXA FIO

Dinaider	Descrição	Emb.
11077	4mm (8)	10CA
7568	4mm (100)	25CA
11078	6mm (8)	10CA
7569	6mm (100)	25CA
11079	8mm (8)	10CA
7570	8mm (100)	25CA



Dinaider	Descrição	Emb.
5534	2mm(1000)	1MI
5455	6mm(1000)	1MI
5453	8mm(1000)	1MI



TARRAXA

mini cono pvc

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
1188	1/2	1CT	4PC
1189	3/4	1CT	4PC
1190	1	1CT	2PC
1798	1.1/4	1CT	2PC
1799	1.1/2	1CT	2PC



SOLDA ESTANHO



pasta para solda 110g

Auxilia na soldagem de tubulação de cobre, radiadores e calhas | Efetua a decapagem da superfície, para que a solda preencha perfeitamente os espaços entre as juntas, conferindo-lhes maior resistência

Dinaider	Descrição	Emb.
8491	110g	(5)PC



tubinho 22g

Solda em fio 63Sn (Estanho) x 37 Pb (Chumbo) | Fio 1,0mm | Resina M

Dinaider	Descrição	Emb.
8699	63 x37	12PC



solda carretel 500g

Dinaider	Descrição	Emb.
8696	40 x 60 verde	5PC
8697	50 x 50 amar	5PC
8698	60 x 40 azul	5PC

TARTARUGA



oço

Soquete de porcelana | Policarbonato | Lente em vidro | Pintura em Epóxi | Para lâmpada LED bulbo de 15W

Dinaider	Descrição	Emb.
53436	BRANCO	4PC
53447	PRETO	4PC



pvc compacto

Base e grade de PVC | Policarbonato | Soquete E27 em PBT | Ideal para lâmpadas LED Bulbo até 15W e Kit eletrônico espiral até 15W | Para ambientes interno e externo | Embalagem alto serviço.

Dinaider	Descrição	Emb.
11201	BRANCO	24PC
11202	PRETO	24PC

PLAFONIER BASE



pvc

Soquete de Porcelana | Casquilho em latão | Acompanha Parafuso | Embalagem, alto serviço | Alta durabilidade.



Dinaider	Descrição	Emb.
53211	100W BRANCO	15CA
3410	200W BRANCO	(15)CA

EXTENSÃO MECÂNICA

Extensão com punho em polipropileno | Arame zincado | Soquete de porcelana E 27 | Cabo paralelo 2x0,50mm, 7 metros de comprimento, Preto | Plugue macho 3A 250V | Poderá ser utilizado com lâmpada eletrônica 45W ou lâmpada mista 160W | Com Protetor (Cód. 7050) | Muito utilizado por profissionais que trabalham com gesso



arame pino

Para lâmpada até 60W - 110 e 220V | Para sua segurança e garantia o fio e o pino de tomada atendem as normas exigidas pelo INMETRO



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
62066	11A - 5m	4PC	50PC

extra grande



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
7049	7m	2PC	20PC

extra grande com protetor



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
7050	7m	2PC	20PC

arame garra

Para lâmpada 12V | Para sua segurança e garantia o fio e o pino de tomada atendem as normas exigidas pelo INMETRO



Dinaider	Descrição	Emb.
62055	5m	4PC

AUTO TRANSFORMADOR PREMIUM

COM TECNOLOGIA SUPERIOR BIVOLT, é feito com matéria prima de excelente qualidade, Indicado para uso residencial, comercial e industrial, possui a maior garantia do mercado proporcionando conforto e segurança.



Dinaider	Descrição	Emb.
9226	50VA PLUG	10PC
9218	200VA	10PC
9219	300VA	10PC
9220	500VA	10PC
9221	750VA	10PC
9222	1010VA	10PC
9223	1500VA	8PC
9224	2000VA	8PC
9225	3000VA	4PC
9780	5000VA	4PC



TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO NBR BIVOLT

Transformador AUTOMÁTICO Bivolt Fiolux pode ser ligado em qualquer tomada sem se preocupar com a tensão, pois o produto se adapta automaticamente (127V e 220V). Fornece uma saída para Tensão 220V e uma saída para Tensão 127V, que podem ser utilizadas simultaneamente.

Dinaider	Descrição	Emb.
11806	1010VA	5PC
11807	2000VA	5PC



PINO PARA TRANSFORMADOR

Utilizado para conexão do cabo para conversão de tensão 127/220V I PINO H 10A para Transformadores até 2000VA

Dinaider	Descrição	Emb.
12395	10A BIPOLAR	(5)PC

TRANSFORMADOR INDICADO	APARELHOS
50 VA	Calculadora eletrônica, relógio eletrônico, barbeador elétrico, depilador, descascador (todos até 30W de potência).
200 VA	Exaustor parede até 110W, máquina de costura, ventilador até 40 cm.
300 VA	Aparelho de som 1000W PMPO, batedeira portátil.
500 VA	Aparelho de som 3000W PMPO, exaustor fogão até 300W, impressora comum até 315W, liquidificador.
750 VA	Exaustor fogão até 450W, impressora comum até 500W.
1010 VA	Aquecedor de ambiente até 600W, furadeira profissional, geladeira até 340L, geladeira duplex até 115W, geladeira frost free até 160W, motor 1/5 HP.
1500 VA	Forninho elétrico até 850W, freezer horizontal e vertical, grill George Foreman pequeno até 900W, lava roupa até 850W, ferro de passar roupa simples até 800W.
2000 VA	Ar condicionado até 7500 BTU, Aspirador de pó até 1000W, copiadora, filtradora elétrica até 1200W, grill George Foreman grande até 1120W, impressora laser multifuncional até 990W, lava roupa até 1200W, micro-ondas pequeno 30L até 1200W, motor 1 HP, secadora até 1000W.
3000 VA	Ar condicionado janela até 7500 BTU, ar condicionado até 9000 BTU Split, aspirador de pó até 1500W, cortador de grama, ferro de passar roupa automático 1500W, forno elétrico até 1500W, fritadeira Air Fryer, impressora laser profissional até 1700W, lava roupa compacto, micro-ondas grande 38L até 1500W, secador de cabelo até 1700 W, cafeteira elétrica Nespresso e Dolce Gusto até 1350W.
5000 VA	Aquecedor de ambiente até 2500W, ar condicionado janela até 15000 BTU, ar condicionado até 18000 BTU Split, forno elétrico até 2500W, lava roupa grande, lava e seca todos os modelos, secador de cabelo até 2500W, secadora até 2500W.

FILTRO DE LINHA NBR

BIVOLT | 3 PINOS | Fabricado em ABS | Proteção contra sobretensão e sobrecorrente | Com chave Liga/Desliga | Com suporte para fixação.



Dinaider	Descrição	Emb.
14428	3 TOMADAS	25PC
14429	4 TOMADAS	25PC



Dinaider	Descrição	Emb.
14430	5 TOMADAS	25PC
14431	6 TOMADAS	25PC

BIVOLT | 3 PINOS | Fabricado em aço com pintura epóxi | Proteção contra sobretensão e sobrecorrente | Com chave Liga/Desliga | Com suporte para fixação.

Dinaider	Descrição	Emb.
12393	5 TOMADAS	50PC



FUSÍVEL PARA FILTRO DE LINHA

Fusível 10A para Filtros de Linha Fiolux | Evita 90% das trocas de filtros de linha substituindo o fusível queimado em Decorrência de sobrecargas de energia.

Dinaider	Descrição	Emb.
12394	10A	(10)PC



CHAVE TESTE



100 A 500V

- 140mm - Com clips
- 165mm - Com clips
- 190mm - Sem clips
- NCM: 9030.39.90 | IPI: 5%

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100263	140mm	10PC	480PC
100411	165mm	12PC	600PC
100412	190mm	12PC	600PC



DIGITAL

- Testador de Continuidade e Tensão
- * 12V - 127V - 220V - Terra
- Unidade de Embalagem: Peça
- NCM: 9030.39.90 | IPI: 5%

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100688	12/200V	20PC	100PC

MULTIMETRO DIGITAL



- Medições de Tensão Contínua e Alternada, Corrente Contínua, Resistor, Transistores e Diodos.
- Unidade de Embalagem: Peça
- NCM: 9030.31.00 | IPI: 5%

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100710	DIGITAL	10PC	50PC



PONTEIRA

- Conjunto de Ponteiras Multiteste Positivo e Negativo
- Revestidas com Isolante de Proteção Terminais Bananas
- Para Uso no Alicate Amperímetro e Multímetro Digital.
- Unidade de Embalagem: Peça
- NCM: 8544.42.00 | IPI: 5%

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100687	JOGO	20PC	100PC

ALICATE AMPERÍMETRO



DIGITAL CAT II

- Testador de Continuidade
- Tensão DC 100V
- Tensão AC 750V
- Corrente AC 1000A
- Display LCD
- Abertura Máxima 57mm
- Acompanha Bateria
- Ponteira de Teste
- Estojo
- Unidade de Embalagem: Peça
- NCM: 9030.33.29 | IPI: 5%

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100498	1000A	10PC	20PC

CABO BATERIA AUTOMÓVEL



2,5m

- Cabo Flexível 10mm²
- Uso até 500A
- Garras em Aço Cobreado e com isolamento em PVC
- Unidade de Embalagem: Peça
- NCM: 8544.20.00 | IPI: 5%

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
105091	2,5m	12PC	



3,5m

- Cabo Flexível 16mm²
- Garra Aço cobreado com isolamento em borrachado
- Uso até 500A
- Serve Bateria de 12V
- Unidade de Embalagem: Peça
- NCM: 8544.20.00 | IPI: 5%

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100473	3,5m	12PC	

SUPORTE TV

FIXO 10 a 72"

VESA Universal | Suporta até 100Kg | Fabricado em chapa de aço | Acompanha acessórios para fixação: Bucha 8, Parafuso sextavado, Roldana em alumínio maciço | Serve para todos os modelos de TV LED/LCD/Plasma | Chapa reforçada: 2mm | Afastamento Parede/TV: **42mm** - Esta distância permite a utilização de cabos de áudio/video + HDMI na parte traseira da TV sem forçar os cabos | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
105599	10 a 72" 100Kg	10PC	

SLIM FIXO 70Kg 10 a 72"

VESA Universal | Suporta até 70kg | Suporte fixo, sem inclinação | Afastamento da parede: 25mm | Suporte superior em aço com pintura eletrostática, suporte inferior de plástico | Fácil instalação: acompanha jogos de parafusos, buchas e manual | O Kit de fixação é compatível com a maioria dos monitores e TVs | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100618	70Kg 10 a 72"	1PC	30PC

SLIM FIXO 35Kg 10 a 72"


VESA Universal | Suporta até 70Kg | Fabricado em chapa de aço 2mm, acompanha acessórios para fixação: bucha e parafuso, roldana em alumínio maciço | Afastamento parede/TV: 25mm | Ideal para quem quer uma TV mais próxima a parede e que tenha as saídas inferiores conforme a figura | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
101053	35Kg 10 a 72"	1PC	50PC

TETO 32 a 42"

VESA Max 40x40 | Suporta até 75 Kg | Fabricado em chapa de aço | Inclinação de 15° para cima e para baixo, giro de 360° | Com nível embutido na peça facilitando a fixação | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100314	32 a 42"	5PC	

ARTICULADO 10 a 55"

VESA 75x75, 100x100, 100x200, 200x200, 300x300, 400x400 | Suporta até 40 Kg | Fabricado em chapa de aço | Inclinação de 12° e giro de 180° | Com nível embutido na peça facilitando a fixação | Afastamento da parede de 8 a 40cm | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100312	10 a 55"	5PC	

ARTICULADO 14 a 47"

VESA 75x75, 100x100, 100x200, 200x200, 300x300, 400x400 | Suporta até 30kg para monitores TVs LED, LCD, PLASMA até 47" | Fabricado em Aço | Tem um nível fixado que auxilia a instalação | Inclinação 5° para cima e 10° para baixo | Afastamento da parede de 9 a 26cm. Giro de até 180° | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100543	14 a 47"	1PC	10PC

ARTICULADO 14 a 42"

VESA 75x75, 100x100, 100x200, 200x200 - Suporta até 35 Kg | Inclinação 5° para cima e 10° para baixo | Afastamento da Parede **9 a 25cm** | Fabricado em Aço | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100619	14 a 42"	1PC	10PC

ARTICULADO 30 a 67"

VESA Max 40x40 | Suporta até 80 Kg | Fabricado em chapa de aço | Inclinação de 15° e giro de 120° | Com nível embutido na peça facilitando a fixação | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100313	30 a 67"	2PC	

EXTERNA DIGITAL 4x1

Melhor desempenho para sinal HDTV, já vem montada, compatível com conversor digital, possui componentes que eliminam a interferência e estabiliza a frequência que melhora o sinal, leve, resistente e de fácil instalação | Compatível com HDTV, VHF, UHF e FM | NCM: 8529.10.19 | IPI: 10%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100562	4 x 1	8PC	

EXTERNA DIGITAL TUBULAR HDTV

Melhor desempenho para sinal HDTV, compatível com conversor digital, possui componentes que eliminam a interferência e estabiliza a frequência que melhora o sinal, leve, resistente e de fácil instalação | NCM: 8529.10.19 | IPI: 10%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
154154	UHFxHDTV	1PC	8PC

EXTERNA DIGITAL DTV

Compatível com TV digital UHF, ótima recepção de sinal digital | NCM: 8529.10.19 | IPI: 10%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100570	UHFxHDTV	10PC	

SUPORTE ANTENA EXTERNA DIGITAL

Suporte para antenas externas digitais | Compatível com antena externa Mister | NCM: 7326.90.90 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
154155	UHFxHDTV	5PC	30PC

DIVISOR DE ANTENA

ALTA FREQUÊNCIA

Para frequências de 5-2500MHz | Fabricado em alumínio | Maior nitidez, compatível com sinal digital | Acompanha conector rosca anel para utilização em cabo coaxial RG59
| Ideal para transmissões via satélite, parabólica | Indicado para sinal digital | NCM: 8529.90.20 | IPI: 10%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100215	2 SAÍDAS	12PC	120PC
100216	3 SAÍDAS	12PC	120PC

BAIXA FREQUÊNCIA

Para frequências de 5-900MHz | Fabricado em aço | Acompanha conector rosca anel para utilização em cabo coaxial RG59 | NCM: 8529.90.20 | IPI: 10%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
102935	2 SAÍDAS	12PC	240PC
153122	3 SAÍDAS	12PC	240PC
102924	4 SAÍDAS	12PC	240PC

CONECTOR COAXIAL

RG59

Fixação no cabo por anel de compressão | Para cabo coaxial de até 5,5mm de espessura | Usado em cabo RG 59 | NCM: 8529.90.20 | IPI: 10%



ROSCA/ANEL



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
3459	CARTELA	6CA	72CA
102621	SACO	100SC	5000SC



ROSCA/ROSCA

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
148527	CARTELA	6CA	72CA
148526	SACO	100SC	5000SC

TEE RG59

Fêmea - Fêmea - Fêmea | Usado para derivar cabos coaxiais | Cartela com 2 peças
| NCM: 8529.90.20 | IPI: 10%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
102617	CARTELA	12CA	240CA

EMENDA RG59

Fêmea - Fêmea | Usado para emendar cabos coaxiais | NCM: 8529.90.20 | IPI: 10%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
102616	CARTELA	12CA	240CA
153130	SACO	100SC	5000SC

CABO HDMI

MACHO 1.4 Alta velocidade de transferência com taxa de 10 Gbps | Cabo HDMI 1.4 - 30AWG 5mm | Transferência de Imagens 2D, 3D Full HD | Ultra HD, e 4K. Compatível com TV, PC, Notebook, Tablet, Video Game, Blu-Ray, DVD | Aparelhos de Som e Vídeo | Resolução 4096x2160 pixels | Disponível em dois tamanhos 1,8m e 3,0 metros
| NCM: 8544.42.00 | IPI: 5%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100528	1,80m	10PC	220PC
100529	3,00m	10PC	120PC

CONTROLE DESLIZANTE

Chave para ventilador de embutir com controle de velocidade deslizante | Função exaustor e com interruptor para lâmpada | Com Placa 4x2 | NCM: 8536.50.90 | IPI: 15%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100200	SOBREPOR COM CAIXA	6PC	240PC
100197	SEM CAIXA	6PC	240PC

CONTROLE 3 POSIÇÕES

Chave para ventilador de embutir 3 posições (liga/desliga/exaustor) | Com interruptor para lâmpada | Não acompanha capacitor | Com Placa 4x2 | NCM: 8536.50.90 | IPI: 15%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100206	SOBREPOR COM CAIXA	6PC	240PC
100203	SEM CAIXA	6PC	240PC

CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO

Para dar arranque no motor do ventilador | NCM: 8532.25.90 | IPI: 10%



2 FIOS - VENTILADOR ROTATIVO



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100006	220V - 4UF	6PC	480PC

3 FIOS - VENTILADOR CONTROLE VELOCIDADE



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100007	110V - 2,5~4	6PC	480PC
100008	220V - 1,5~2,5	6PC	480PC

CAMPAINHA MUSICAL SEM FIO

32 Melodias que podem ser programadas no toque | Acompanha 1 Pilha 12V 23A para Transmissor | Alcance de até 50m | Bivolt 110-220V | Utiliza o proteror de campainhas Mister para não expor o transmissor a sol e chuva | NCM: 8531.80.00 | IPI: 15%



PILHA + TOMADA

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100599	TOMADA-PILHA	10PC	50PC

32 diferentes Melodias | Alcance de até 50m | Acompanha Bateria de 12V no transmissor | A Campainha utiliza 3 pilhas de 1,5V Médias (AA), (não incluídas) | Utiliza o proteror de campainhas Mister para não expor o transmissor a sol e chuva | NCM: 8531.80.00 | IPI: 15%



PILHA + PILHA

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100031	PILHA-PILHA	10PC	50PC

PROTECTOR CAMPAINHA/INTERRUPTOR

Fabricado em plástico | Utilizado para proteção de Campainhas ou Interruptores contra a ação do tempo (Sol e Chuva) | NCM: 3917.40.90 | IPI: 0%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100997		24PC	144PC

TEMPORIZADOR ANALÓGICO

Plug Padrão ABNT | Temporizador Analógico Bivolt 10A- 60Hz | Multiplas Programação Horarios Multiplos de 15 minutos | Acompanha Manual de instrução para instalação | NCM: 9107.00.10 | IPI: 15%



AUTOVOLT 10A

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100497	10A	10PC	50PC

PISTOLA COLA

Produto Certificado INMETRO | Bivolt | Suporte para Descanso | Acompanha Bastão de Cola | Utilizado para Projetos Artísticos, Plástico, Papel, Madeira, Cerâmica e Alguns Metais | NCM: 8516.79.90 | IPI:15%



CERTIFICADO

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
27690	10W	24PC	48PC
27693	24W	12PC	24PC

FERRO SOLDA LABORE

Ponta Niquelada | Produto Certificado INMETRO | Cabo em formato anatômico | Segurança e Eficácia | NCM: 8515.11.00 | IPI: 15%




USO PROFISSIONAL

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100359	30W x 127V	10PC	60PC
100358	30W x 220V	10PC	60PC
105609	60W x 127V	10PC	60PC
105610	60W x 220V	10PC	60PC
100360	100W x 127V	10PC	60PC
100361	100W x 220V	10PC	60PC

CHAVE BÓIA NÍVEL

Indicada para controle e indicação de nível de água em poços e reservatórios que trabalham com bombas | Cabo de 1,5m | Não contém mercúrio | Unidade de Embalagem: Peça | NCM: 9026.10.29 | IPI: 0%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
10858	15A	1PC	20PC
10859	25A	1PC	20PC

	15A	25A
Corrente da Bóia	15A	25A
Tensão da Bóia	127V~ / 220V~	127V~ / 220V~
Temperatura Máxima do Líquido	60°C	60°C
Potência Máxima	3/4HP (560W) - 127V~ 1,5HP (1200W) - 220V~	1HP (750W) - 127V~ 2,5HP (1900W) - 220V~
Classe de proteção	IP68	IP68
Sistema de Posicionamento	Contrapeso ajustável com trava	Contrapeso ajustável com trava


ALICATE DESCASCADOR CRIMPADOR MR PRO

Desencapa fio até 6mm, crimpa terminais de 1,5 a 6mm conectores, possui limitador de fio, lamina de corte e regulador de pressão, uso profissional cabo emborrachado | NCM: 8203.20.10 | IPI: 8%



MR PRO

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100921	8"	10PC	50PC



ALICATE CRIMPADOR RJ11 - RJ45

Corta, Crimpa e Descasca | Cabo Emborrachado | Serve para RJ11 e RJ45 | NCM: 8203.20.10 | IPI: 8%




UNIVERSAL

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100609	UNIVERSAL	10PC	50PC

ALICATE DESCASCADOR DE FIO

Corta e Descasca Fios de 0,5mm a 6,0mm | Decapagem | NCM: 8203.20.10 | IPI: 8%



AUTOMÁTICO

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100730	7"	10PC	60PC

FIXA CABO COAXIAL

Em PVC com prego em Aço | Ideal para fixar cabos coaxiais RG59 e Cabos de rede CPD | NCM: 3926.90.90 | IPI: 15%



1,5 - 2,5mm

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
105270	SACO (100)	10SC	100SC
105129	CARTELA (20)	10CA	100CA



FIXA FIO


Em PVC com prego em Aço | Ideal para fixação de fios paralelos e fio de antena chato | NCM: 3926.90.90 | IPI: 15%

1,5 - 2,5mm


Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
105268	1 a 1,5mm SACO (100)	10SC	100SC
105126	1 a 1,5mm CARTELA (20)	10CA	100CA
105269	2,5 a 4mm SACO (100)	10CA	100CA
105127	2,5 a 4mm CARTELA (20)	10CA	100CA

TERMINAL PRÉ ISOLADO


Saco com 50 peças | NCM: 8536.90.10 IPI: 15%




Fio mm ²	L	H	D	A
0,5mm-1,5mm	20mm	10mm	6,3mm	10A
1,5mm-2,5mm	1,5mm	21,5mm	6,4mm	15A
4,0mm-6,0mm	23mm	23mm	6,2mm	24A




Fio mm ²	L	H	D	A
0,5mm-1,5mm	20mm	9,6mm	6,6mm	10A
1,5mm-2,5mm	22mm	11,5mm	7,8mm	15A
4,0mm-6,0mm	18,5mm	16mm	12mm	24A



Fio mm ²	L	H	D	A
0,5mm-1,5mm	21mm	10,5mm	6,4mm	10A
1,5mm-2,5mm	22mm	11,5mm	8mm	15A
4,0mm-6,0mm	24mm	11,5mm	9mm	24A




Fio mm ²	L	H	D	A
0,5mm-1,5mm	20mm	10mm	6,3mm	10A
1,5mm-2,5mm	20mm	10mm	6,4mm	15A
4,0mm-6,0mm	24mm	10mm	6,2mm	24A



Fio mm ²	L	H	D	A
0,5mm-1,5mm	20,5mm	10mm	7,4mm	10A
1,5mm-2,5mm	21mm	10mm	7,4mm	15A
4,0mm-6,0mm	23mm	10,5mm	7,4mm	24A

TERMINAL ISOLADO



Fio mm ²	L	H	D	A
0,5mm-1,5mm	20,5mm	10mm	7,4mm	10A
1,5mm-2,5mm	21mm	10mm	7,4mm	15A
4,0mm-6,0mm	23mm	10,5mm	7,4mm	24A

PINO 1,5 - 2,5 - 6,0mm



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
4570	1,5mm H10,0	20SC	200SC
104572	2,5mm H10,5	20SC	400SC
105633	6,0mm H13,0	20SC	400SC

ANEL 1,5 - 2,5 - 6,0mm



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
104576	1,5mm F4,3	20SC	200SC
4577	2,5mm F5,3	20SC	400SC
105632	6,0mm F12	10SC	400SC

GARFO 1,5 - 2,5 - 6,0mm



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
104574	1,5mm D6,4	20SC	200SC
104575	2,5mm D8,0	20SC	400SC
105634	6,0mm D9,0	10SC	400SC

LUVA MACHO 1,5 - 2,5 - 6,0mm



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
4566	1,5mm D6,3	20SC	100SC
4569	2,5mm D6,4	20SC	400SC
4988	6,0mm D6,2	10SC	400SC

LUVA FEMEA 1,5 - 2,5 - 6,0mm



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
104592	1,5mm D7,4	20SC	400SC
104584	2,5mm D7,4	20SC	400SC
104585	6,0mm D7,4	10SC	400SC

LUVA FEMEA 1,5 - 2,5 - 6,0mm



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100316	1,5mm D7,4	10SC	400SC
100317	2,5mm D7,4	10SC	400SC
100318	6,0mm D7,4	10SC	400SC

CONECTORES DE PORCELANA

Equivalências: * Fio 6mm² - Tensão Máxima 30A | * Fio 10mm² - Tensão Máxima 50A | * Fio 16mm² - Tensão Máxima 68A | Com Código de Barras unitário | NCM: 8536.90.10 | IPI: 15%



2 PÓLOS - PEÇAS

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
50544	6mm	10PC	1000PC



2 PÓLOS - PEÇAS

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
50548	6mm	10PC	1000PC
50551	25mm	10PC	50PC

2 PÓLOS - CARTELA COM 2 PEÇAS



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
9127	6mm	10CA	500CA
9128	10mm	10CA	500CA
9129	16mm	10CA	250CA

3 PÓLOS - CARTELA COM 2 PEÇAS



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
150548	6mm	10CA	
9321	10mm	10CA	250CA
9320	16mm	10CA	150CA

SUPORTE NYLON

Fabricado em Termoplástico | Bornes em Latão | Rosca em Latão | 4A - 250V | NCM: 8536.61.00 | IPI: 15%



PENDENTE



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
9456	PRETO	15PC	300PC
100148	BRANCO	15PC	300PC



LUSTRE



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100153	PRETO	15PC	300PC
100154	BRANCO	15PC	300PC



FIXO



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
9125	PRETO	15PC	300PC
9124	BRANCO	15PC	300PC



PENDENTE COM RABICHO



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
9126	PRETO	15PC	300PC
100147	BRANCO	15PC	300PC



PINO PORTA LÂMPADA



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100550	PRETO ABNT	15PC	300PC
100151	BRANCO ABNT	15PC	300PC

SUPORTE PENDENTE BAQUELITE

Bornes em Latão | Rosca em Latão | 4A - 250V | NCM: 8536.61.00 | IPI: 15%



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6354	E 27 SEM CHAVE	15PC	300PC
6353	E 27 COM CHAVE	15PC	300PC

RECEPTÁCULO PORCELANA

Bornes em latão | Rosca em latão | 4A - 250V | NCM: 8536.61.00 | IPI: 15%



PARA SPOT COM ALÇA E27

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6359	E 27	25PC	100PC

SPOT E27

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6358	E 27	25PC	100PC

PLAFON E27

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6355	E 27	25PC	100PC

PARA TEMPO E27

- Com anel para fixação de arandela

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100156	E 27	(10)PC	100PC

LISO E40

Porcelana Esmaltada | Bornes e Contatos em Latão Niquelado | 16A - 500V | Sistema Anti Vibratório | NCM: 8536.61.00 | IPI: 15%

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6360	E 40	(10)PC	100PC

PLAFON PORCELANA

Bornes em Latão | 4A - 250V | Rosca E27 | Diâmetro 115mm | NCM: 8536.61.00 | IPI: 15%



100% PORCELANA

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
9800	115mm	10PC	40PC

SUPORTE PORCELANA

Porcelana Esmaltada | Bornes em latão | Rosca em latão | 4A - 250V | NCM: 8536.61.00 | IPI: 15%



FIXO TETO

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6356	E 27	10PC	100PC

CURVO TETO

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
9799	E 27	10PC	100PC

ADAPTADOR PORCELANA

Casquinho em Latão | 4A - 250W | NCM: 8536.61.00 | IPI: 15%



E27 PARA E40

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100315	E27>E40	10PC	100PC

E40 PARA E27

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6362	E40>E27	10PC	100PC

E27 PARA E14 ROSCA LATÃO

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
10506	E27>E14	15PC	300PC

SOQUETE LÂMPADA DICRÓICA

Para Lâmpada Dicroica | NCM: 8536.61.00 | IPI: 15%



GZ 10/GU10



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6361	GZ 10 / GU 10	15PC	600PC

LUMINÁRIA DE MESA

Prático Bocal para lâmpada E27 Porcelana | Pode ser usada com lâmpada compacta ou incandescente até 60W | Plug e Bocal Padrão ABNT | NCM: 9405.20.00 | IPI: 15%



- Azul
- Vermelho
- Preto
- Branca



COM GARRA

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
104212	AZUL	20PC	120PC
100143	BRANCA	20PC	120PC
100144	PRETA	20PC	120PC
100142	VERMELHA	20PC	120PC

GUIA NOTURNO LED

Luz Clara | Padrão ABNT | Bivolt | NCM: 9405.20.00 | IPI: 15%



6 LED's

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
5905	1W x BIV	10PC	80PC

REFLETORES

Corpo em Alumínio Vidro temperado | NCM: 9405.40.90 | IPI: 15%



REFLETOR ASSIMETRICO Rx7s

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
6364	PRETO 70/150W	1PC	40PC
6363	BRANCO 70/150W	1PC	40PC



REFLETOR HALOGENO 150W

Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
5118	BRANCO 150W	1PC	24PC
105117	PRETO 150W	1PC	20PC

TARTARUGA ALUMÍNIO REDONDA

Luminaria Tartaruga corpo em alumínio injetado com vidro temperado IP 44 | Bocal porcelana E27



Dinaider	Descrição	Emb.	Caixa
100502	110x240mm	1PC	10PC



VIDA ÚTIL
25.000
HORAS



PAINEL LED EMBUTIR

BIVOLT

Potência	Código Dinac	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Modelo	Emb
18W	15807	6000K	1260lm	70lm/W	QUAD – 22cm	20
24W	15808	6000K	1680lm	70lm/W	QUAD – 30cm	20



VIDA ÚTIL
25.000
HORAS



PAINEL LED SOBREPOR

BIVOLT

Potência	Código Dinac	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Modelo	Emb
18W	15809	6000K	1260lm	70lm/W	QUAD – 22cm	20
24W	15810	6000K	1680lm	70lm/W	QUAD – 30cm	20



VIDA ÚTIL
30.000
HORAS

PAINEL LED 2 EM 1 (Embutir ou Sobrepor)

BIVOLT

Potência	Código Dinac	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Modelo	Emb
18W	8687	6000K	1260lm	70lm/W	QUAD – 22cm	20
24W	8688	6000K	1680lm	70lm/W	QUAD – 30cm	20



BATERIA DE LÍTIO
3,7V
1000mAh

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED

BIVOLT

Potência	Código Dinac	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Autonomia	Modelo	Emb
2W	15804	6000K	100lm	6 horas	30 LEDS	40



PROTEÇÃO
IP65

VIDA ÚTIL
25.000
HORAS



LUMINÁRIA TARTARUGA LED

BIVOLT

Potência	Código Dinac	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Modelo	Emb
5W	13658	6500K	375lm	75lm/W	OVAL	100
7W	13629	6500K	525lm	75lm/W	OVAL	100
9W	13630	6500K	675lm	75lm/W	OVAL	100




VIDA ÚTIL
30.000
HORAS

LUMINÁRIA LED TUBULAR WIDE

BIVOLT

Potência	Código Dinac	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Modelo	Emb
18W	12608	6500K	1350lm	75lm/W	60cm	20
24W	12609	6500K	1800lm	75lm/W	90cm	20
36W	12610	6500K	2700lm	75lm/W	120cm	20

Interruptores Diferenciais Residuais (DR)

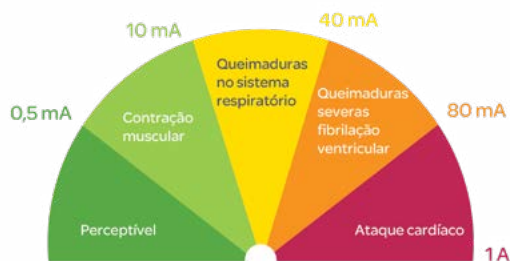


Pesquisas mundiais mostram que a intensidade da corrente passando pelo corpo humano determina a extensão e severidade de um choque elétrico.

- Os ferimentos tornam-se sérios quando as correntes excedem 40 a 50 mA durante 1 segundo.
- Teoricamente, uma corrente de 150 mA flui através do corpo quando uma pessoa toca um condutor energizado de 230V em condições secas.

- Proteção de pessoas contra choques elétricos por contato direto (30mA).
- Proteção das instalações contra riscos de incêndio.
- Proteção de pessoas contra choques elétricos por contato indireto.

Princípio de operação

Proteção contra choques elétricos por contato direto:

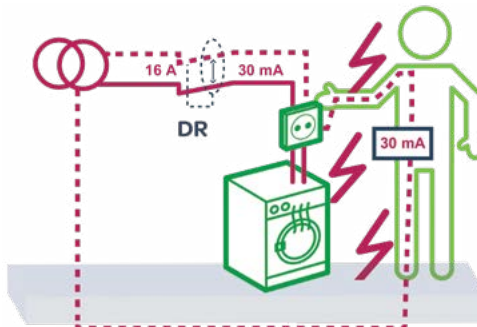

Através da medição da diferença de intensidade entre os condutores de fase e neutro, o DR detecta efetivamente a corrente que passa pelo corpo humano.

Se esta corrente alcança o limite de 30 mA, o DR dispara em poucos milissegundos prevenindo, dessa forma, ferimentos ou risco de morte.


Easy9

Life Is On

Schneider
Electric

Dispositivos de proteção contra surtos (DPS)


Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS), são destinados à proteção das instalações elétricas e dos equipamentos eletrônicos, contra os efeitos indiretos causados pelas descargas atmosféricas, em particular equipamentos eletrônicos e de TI, televisores, computadores, monitores, impressoras, modems, eletrodomésticos, telefones, sistemas de alarmes, etc.

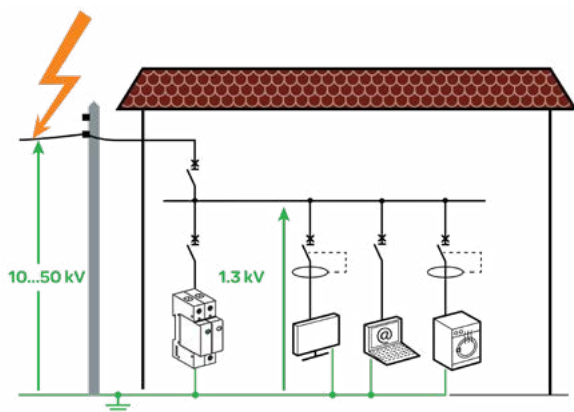

Uma descarga atmosférica nas proximidades de uma edificação ou próximas a redes aéreas de eletricidade, eleva repentinamente o nível de tensão de alimentação da rede de 10 ... 50 kV, causando destruição de equipamentos eletroeletrônicos em poucos microssegundos.

O surto de tensão, que dura poucos microssegundos, pode destruir muitos componentes eletrônicos; memórias, processadores, capacitores, monitores, etc.

O dispositivo de proteção contra surtos Easy9 reduz o pico de tensão para um valor suportável pelos aparelhos conectados (máx.: 1,3 ou 1,5kV, ver valores de nível de proteção UP)

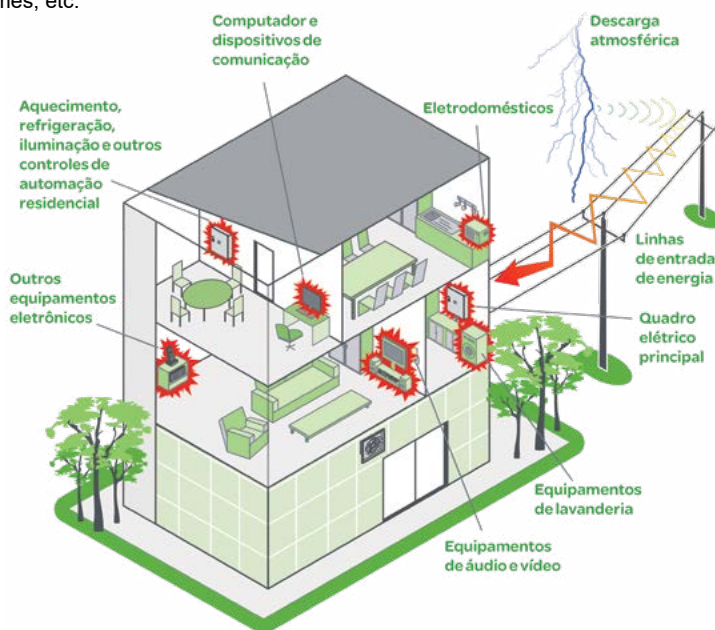

A duração deste pico de tensão residual é naturalmente limitada em poucos microssegundos (tipicamente onda de 1,2/50 ms, como descrito nas normas).

Todos os dispositivos situados em um raio de 30 metros de um quadro equipado com um dispositivo de proteção contra surtos Easy9 estão efetivamente protegidos.


STECK
E TUDO SE LIGA!

Dinaider

Schneider
Electric

AS MELHORES MARCAS ENTREGA RÁPIDA ATENDIMENTO PERSONALIZADO

ECOMMERCE - B2B - PRESENCIAL

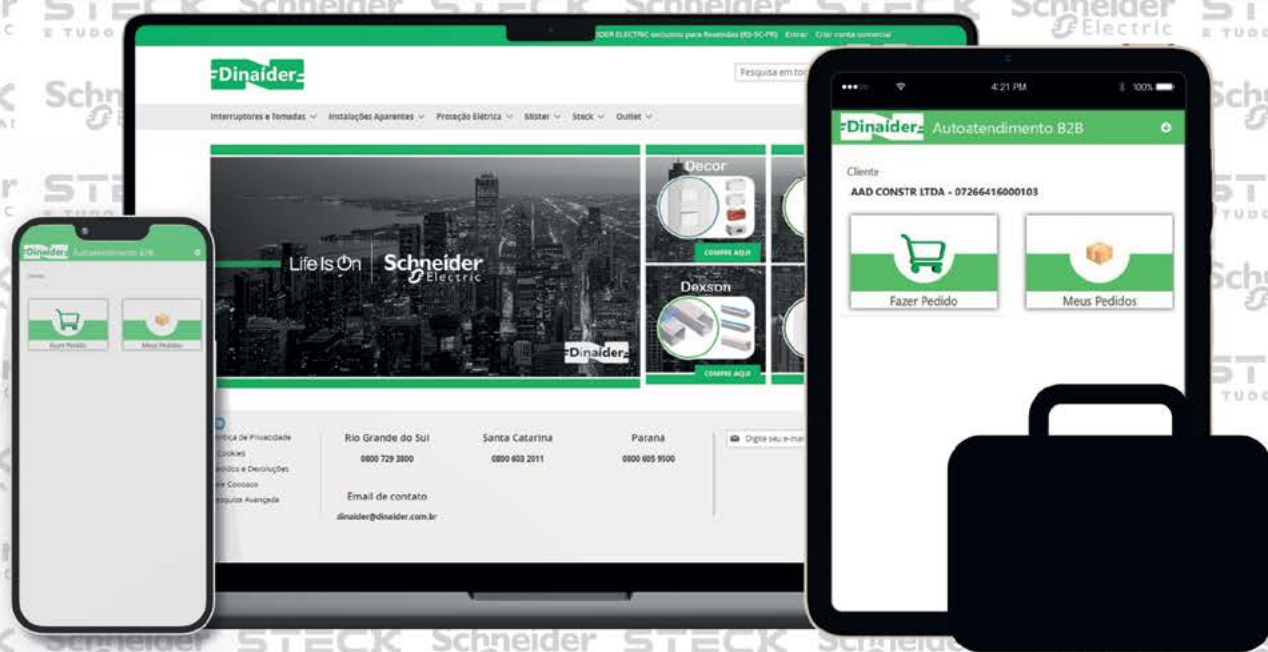

ACESSE WWW.DINAIDER.COM.BR